




Gecombineerde armatuur voor algemene en noodverlichting. Armatuur met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant. Inclusief vier kabelinvoeren voor doorbedrading naar algemene en noodverlichting. Externe voedingsunit: IP66; Ta: -5...+40 °C

Technische gegevens (noodverlichting)

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Opgen. vermogen:	5,5 W
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 µs
Materiaal:	Gegoten aluminium	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	9 x 0,32W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom AC:	26 mA	Slagvastheid:	IK09
Schijnb. vermogen:	7,5 VA	Lumenoutput:	232 lm

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lichtkleur:	3000 K
Schijnb. vermogen:	12,5 VA	Lumenoutput:	357 lm
Opgen. vermogen:	10,4 W	Inschakelstroom:	8 A / 50 µs


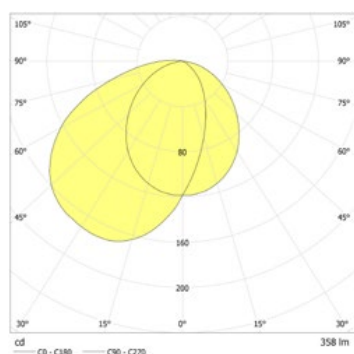


Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Afstand tot het hart van de vluchtroute [m]	65%					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
1h	1.0	2.3	5.6	1.9	5.2	0.0
	2.0	3.2	7.8	3.1	7.8	2.5
	3.0	3.7	9.2	3.6	9.3	3.2
	4.0	3.9	10.1	3.9	10.4	3.6
	5.0	3.9	10.7	4.0	11.0	3.7
3h	1.0	1.8	4.5	1.1	3.6	0.0
	2.0	2.5	6.2	2.1	5.9	0.9
	3.0	2.7	7.2	2.5	7.0	1.7
	4.0	2.6	7.6	2.4	7.5	1.6
	5.0	2.1	7.5	1.9	7.5	0.6
8h	1.0	1.2	4.0	0.0	0.0	0.0
	2.0	1.5	3.4	0.0	0.0	0.0
	3.0	1.1	5.5	0.0	0.0	0.0

Artikel

BN/V 6201-03 SV/B LED 1-8/D 3000K				
Kleuren	RAL 9016	RAL 7015	RAL SC	HWF RAL SC
Art. Nr.	104366239	104366340	104366441	104366845
Wandmontage	Lichtkleur: 3000 K		Bescherming: IP65	

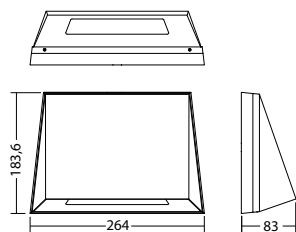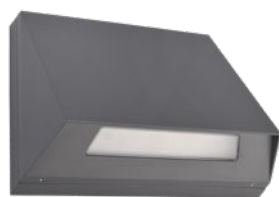
BN noodunit AP SV/B LED - 1-8/D SKII IP66 Art. Nr. 102024091

benodigd

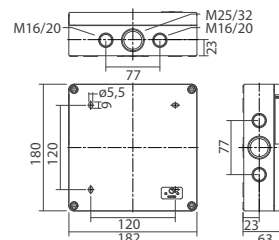

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BN noodunit AP SV/B LED - 1-8/D SKII IP66	benodigd	102024091
mounting adapter 6201 RAL 9016	optioneel	104575191
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292
mounting adapter 6201 RAL SC	optioneel	104575393



Gecombineerde armatuur voor algemene en noodverlichting. Armatuur met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant. Inclusief vier kabelinvoeren voor doorbedrading naar algemene en noodverlichting. Externe voedingsunit: IP66; Ta: -5...+40 °C

Technische gegevens (noodverlichting)


Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	9 x 0,32W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	26 mA
Schijnb. vermogen:	7,5 VA

Opgen. vermogen:	5,5 W
Inschakelstroom:	11 A / 64 µs
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK09
Lumenoutput:	245 lm

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Schijnb. vermogen:	12,5 VA
Opgen. vermogen:	10,4 W

Lichtkleur:	4000 K
Lumenoutput:	378 lm
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs


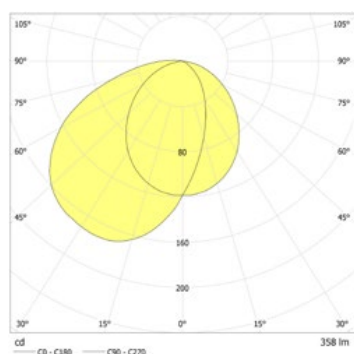


Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Afstand tot het hart van de vluchtroute	Afstand tot het hart van de vluchtroute						
	1.0m	2.0m	3.0m	65%	30%	15%	
1h	1.0	2.3	5.6	1.9	5.2	0.0	0.0
	2.0	3.2	7.8	3.1	7.8	2.5	7.1
	3.0	3.7	9.2	3.6	9.3	3.2	8.9
	4.0	3.9	10.1	3.9	10.4	3.6	10.1
	5.0	3.9	10.7	4.0	11.0	3.7	10.8
3h	1.0	1.8	4.5	1.1	3.6	0.0	0.0
	2.0	2.5	6.2	2.1	5.9	0.9	4.7
	3.0	2.7	7.2	2.5	7.0	1.7	6.2
	4.0	2.6	7.6	2.4	7.5	1.6	6.9
	5.0	2.1	7.5	1.9	7.5	0.6	6.9
8h	1.0	1.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.0	1.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.0	1.1	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0

Artikel

BN/V 6201-03 SV/B LED 1-8/D 4000K				
Kleuren	RAL 9016	RAL 7015	RAL SC	RAL HWF SC
Art. Nr.	104366946	104367047	104367148	104367552
Wandmontage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP65	

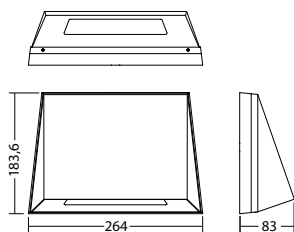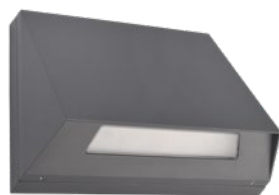

BN noodunit AP SV/B LED - 1-8/D SKII IP66	Art. Nr. 102024091
benodigd	



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BN noodunit AP SV/B LED - 1-8/D SKII IP66	benodigd	102024091
mounting adapter 6201 RAL 9016	optioneel	104575191
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292
mounting adapter 6201 RAL SC	optioneel	104575393