


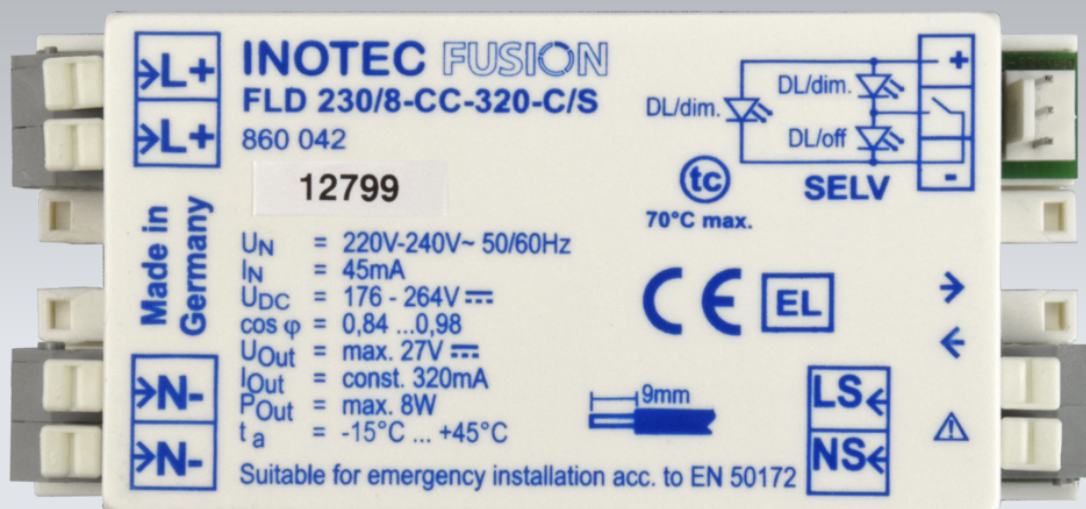

LED-driver met geïntegreerde enkele LED-controle om individuele defecte Led's op te sporen op kortsluiting of onderbreking. Permanente enkelvoudige LED bewaking van armaturen in continu licht (DL). Vrij programmeerbare circuit type voor standby-licht (BL) en continue licht (DL) van elk individueel licht zonder een aparte buslijn. Verlichting individueel schakelbaar en dimbaar over het bedienings gedeelte van het systeem. Met een timerfunctie in de DC-werking uit te schakelen of dimmen in de batterij-modus om het niveau van de verlichting te verminderen volgens EN 12193 of in gebouwen met verschillende nominale operationele looptijden. Adressering met vaste ID zonder handmatige adressering. Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. LED-driver met actieve correctie van de Power Factor Correction (PFC) om blinde kracht te verminderen in het netwerk werking. Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion).

Verlichting met een geïntegreerde 230V Schakelingang voor geschakeld continu Armatuur of voor een lokale fase bewaker functie om de algemene verlichting te monitoren..

Technische gegevens

Materiaal	Polycarbonaat
Temperatuurbereik	-15...+45 °C

FLD 230/8 – CC – 320 – C/S

Art. Nr. 101423196

Aansluitklemmen voor	max. 2,5 mm ² aderdikte of maximaal 1,5 mm ² soepel met ader huls
Nominal spanning AC	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Nominal spanning DC	176 - 264 V
Uitgangsstroom	320 mA
Stroomtype	constant current
Afmetingen	Länge x Breite x Höhe: 90 mm x 40 mm x 29 mm
Aansluitvermogen max	8 W