






Veelzijdig functioneel inbouw vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium/polycarbonaat met een frameleze pictogramplaat van methacrylaat dat homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie.

Technische gegevens:

Herkenningsafstand:	26 meter
Bedrijfsduur:	1 uur
Batterij type:	3,2V 1,0Ah LFP
Materiaal:	Aluminium/Polycarbonaat
Lichtbron:	8 x 0,5W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Montagewijze:	Plafondinbouw
Mode:	Continu
Lichtkleur:	4000 K

Nom. stroom AC:	13 mA
Schijnb. vermogen:	2,9 VA
Inschakelstroom:	-
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	0...40 °C
Teststelsysteem:	Wireless Management System
Bescherming:	IP40

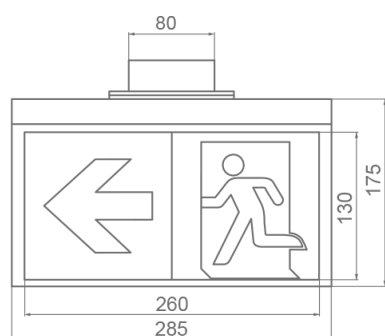

Omschrijving:

Art. nr.

BNP 3045 PO E Wireless	8983045WPO
BNP 3045 PR E Wireless	8983045WPR
BNP 3045 PU E Wireless	8983045WPU
BNP 3045 PL E Wireless	8983045WPL
BNP 3045 PL/PR E Wireless	8983045WPL/PR

