




Veelzijdig functioneel opbouw vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van polycarbonaat met een frameleze pictogramplaat van methacrylaat dat homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie.

Technische gegevens:

Herkenningafstand:	26 meter
Bedrijfsduur:	1 uur
Batterij type:	3,2V 0,8Ah LFP
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	8 x 0,5W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Montagewijze:	Wand- of plafondmontage
Mode:	Continu
Lichtkleur:	4000 K

Nom. stroom AC:	13 mA
Schijnb. vermogen:	2,9 VA
Inschakelstroom:	-
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	0...40 °C
Teststelsysteem:	Wireless Management System
Bescherming:	IP42

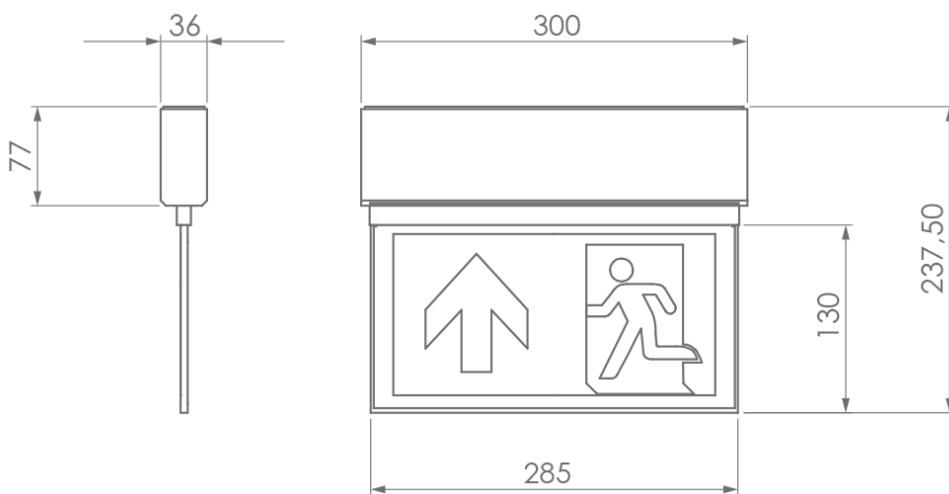

Omschrijving:

Art. nr.

BNP 3070 PO Wireless	8983070WPO
BNP 3070 PR Wireless	8983070WPR
BNP 3070 PU Wireless	8983070WPU
BNP 3070 PL Wireless	8983070WPL
BNP 3070 PL/PR Wireless	8983070WPL/PR

