BN 3251 E ALB Wireless Downlights

Decentrale LED noodverlichtingsarmaturen

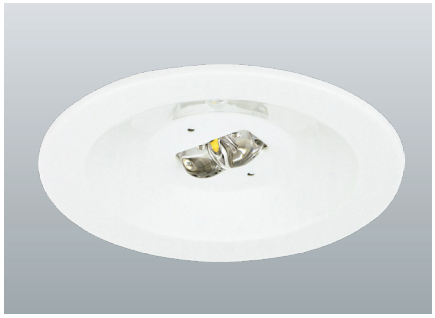

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. het uitlichten van vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes.

Voor montage in een Ø 60mm plafondsparing.

Leverbaar in de RAL kleuren RAL9003 (Wit) en RAL9005 (Zwart).

Technische gegevens:

Herkenningsafstand:	-
Bedrijfsduur:	1 uur
Batterij type:	3,2V 1,5Ah LFP
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	1 x 3W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Montagewijze:	Plafondinbouw
Mode:	Continu/Niet Continu/Geschakeld
Lichtkleur:	4000 K

Nom. stroom AC:	12mA (M) 4 mA (NM)
Schijnb. vermogen:	2,8 VA (M) 0,9 VA (NM)
Inschakelstroom:	-
Beschermingsklasse:	II
Rijglem:	max. 2,5mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	0...40 °C
Testsysteem:	Wireless Management System
Bescherming:	IP40
Lumenoutput:	250Lm

Omschrijving:	**Art. nr.**
BN 3251 E ALB Wireless RAL 9003	8983251EWL04
BN 3251 E ALB Wireless RAL 9005	8983251EWL21

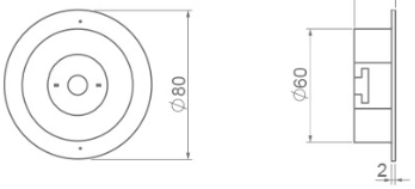

Positie Asymmetrisch	Hoogte			
	2,5	3,0	3,5	4,0
0 ↔ 0	2,74	2,79	2,85	2,88
0 ↔ 0	7,32	7,60	7,78	7,92
0 ↔ ▭	14,14	15,58	16,42	17,06
▭ ↔ ▭	21,05	23,72	26,15	27,47
▭ ↔	9,16	9,82	10,40	10,84
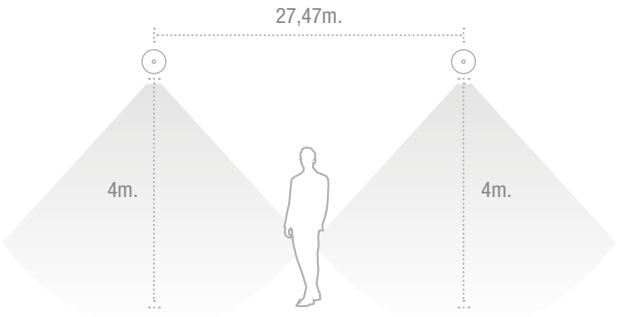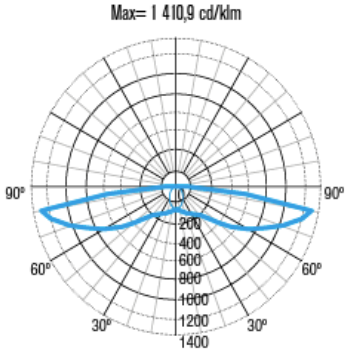
Afstanden berekend met 250 lm en E_{min} = 1 lx