

Wireless Controller

Webbased controle eenheid



De slim Wireless Controller vormt de kern van een robuust mesh-netwerk op basis van het Wirepas protocol en maakt het mogelijk om draadloos een onbeperkt aantal noodverlichtingsarmaturen te koppelen. De intuïtieve gebruikersinterface biedt centraal beheer en volledige netwerkmonitoring in één overzicht. Connectiviteit via Ethernet, Wifi en mobiel netwerk.

Eenvoudige installatie en integratie:

Armaturen melden zich automatisch aan in het mesh-netwerk, zonder extra bekabeling of configuratie. Het Wirepas protocol zorgt voor een zelforganiserend, schaalbaar en storingsbestendig netwerk. Ondersteunt DALI-2, Modbus en BACnet en integreert naadloos met bestaande gebouwbeheersystemen. De sterke 2,4 GHz netwerk garandeert betrouwbare werking, ook in complexe omgevingen.

Technische gegevens:

Voeding:	5V DC USB adapter
Verbruik:	3W
Reservebatterij:	Ja
Bedrijfstemperatuur:	0°C - 40°C
Beschermingsklasse:	III
Afmetingen:	89 x 124 x 44 mm

Interfaces:	1 x RJ45 (Ethernet)
	3 x USB 2.0
	2 x HDMI
	1x USB C-voeding
Montage:	Wand / DIN-rail
Gewicht:	400 g

Omschrijving:


Art. nr.

Wireless Controller	89880225
Smart WiFi Power supply / backup unit	89880002



Communicatieopties van de bedieningsunit:

- WiFi
- Ethernetkabel
- SIM-kaart

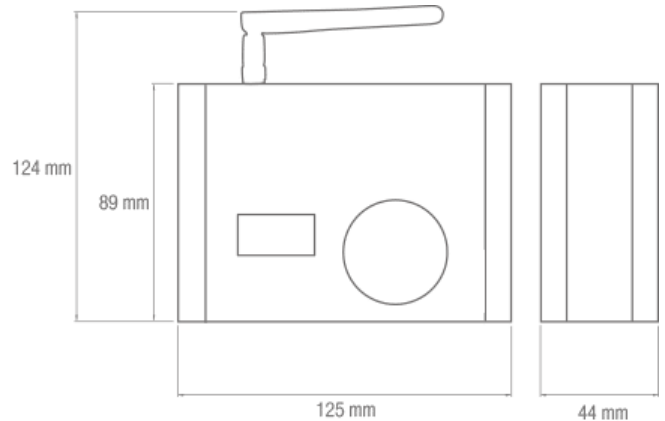

Het 0,96-inch OLED-scherm geeft informatie weer zoals het IP-adres, de CPU-temperatuur, het gebruikte en totale RAM-geheugen en de gebruikte en totale opslagruimte.

