


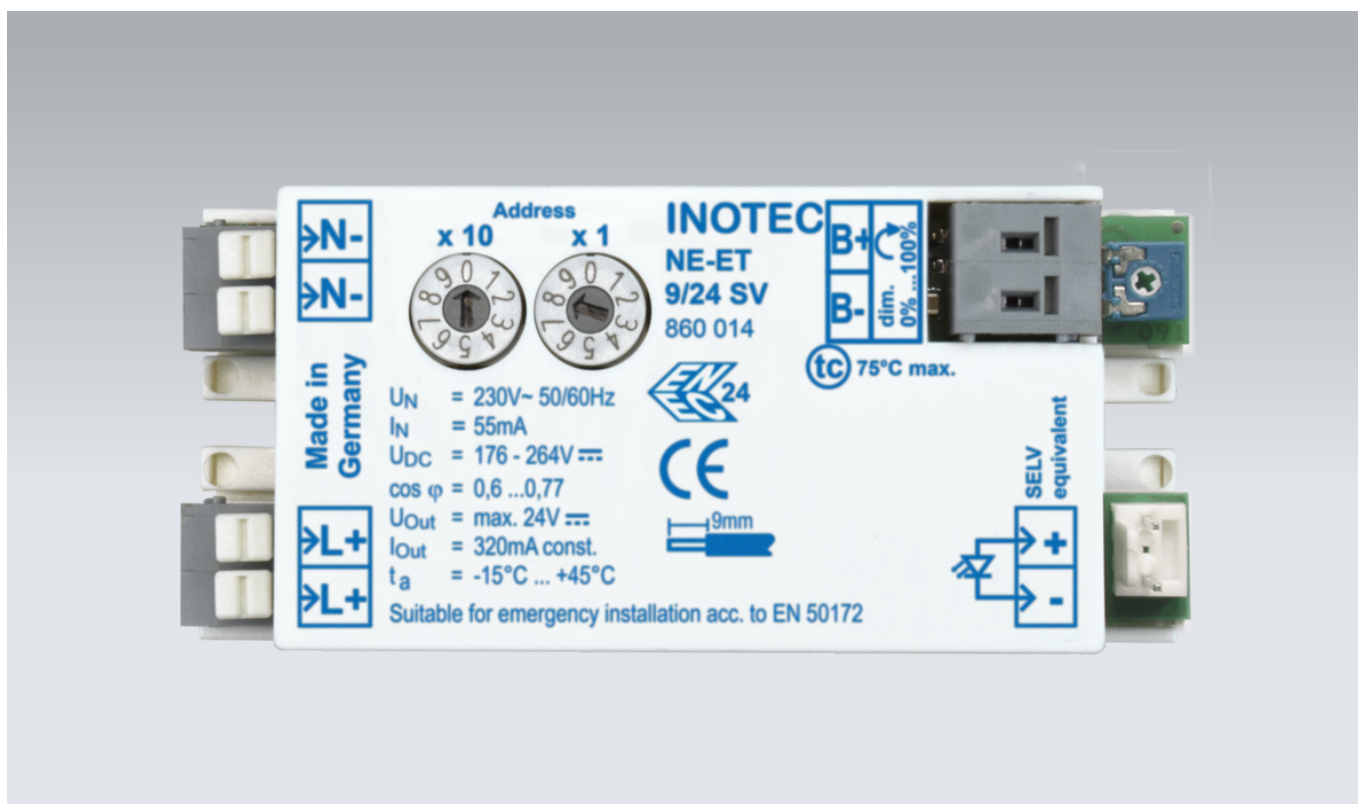

LED-driver met geïntegreerde enkele licht controle en vrij programmeerbare circuit type voor standby-licht (BL) en continue licht (DL) met een aparte bus lijn. Permanente bewaking van permanente licht verlichting. Als de datalijn wordt onderbroken, zal de verlichting worden ingeschakeld, ongeacht de werkende staat! Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. LED-uitgang continu dimbaar in netwerk bediening. Voor aansluiting op INOTEC NEA monitoring systemen.

Technische gegevens

Materiaal	Polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Temperatuurbereik	-15...+45 °C
Nominal spanning AC	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Aansluitklemmen voor	max. 2,5 mm ² aderdikte of maximaal 1,5 mm ² soepel met ader huls
Afmetingen	Länge x Breite x Höhe: 40 mm x 90 mm x 28 mm
Stroomtype	constant current
Aansluitvermogen max	7.6 W

NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst

Art. Nr. 101420570

Uitgangsstroom	320 mA
-----------------------	--------