


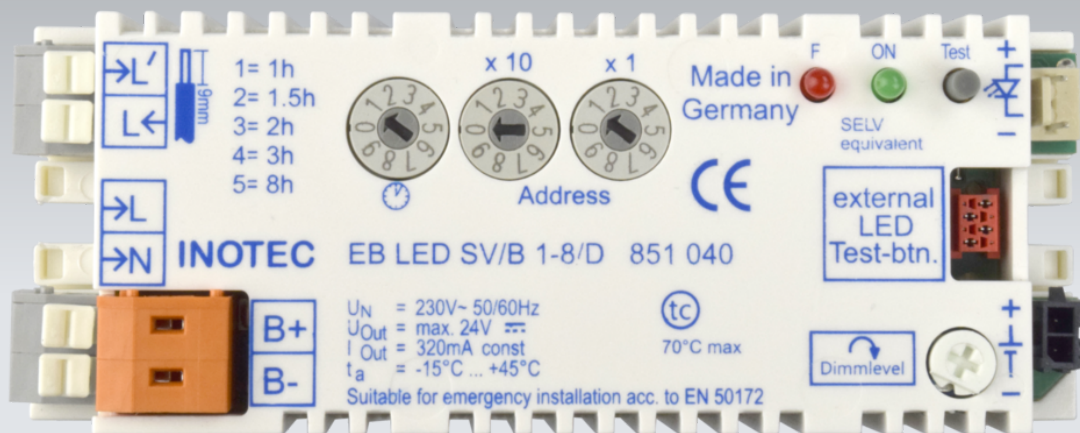

LED-driver met geïntegreerde enkele licht controle voor on-call licht (BL), continu licht (DL) en geschakeld permanent licht (gDL). Met geïntegreerde oplaadtechnologie en vrij te selecteren nominale gebruiksduur van 1h, 1.5h, 2h, 3h of 8h met INOTEC SV/B-function controle om verbinding te maken met een centrale bewakings faciliteit BNS-MTB volgens EN 50172, A4 VDE 0100-718 en A4 V VDE V 0108-100.

Lichten met inbegrip van test knopen voorhand functie en werkende lengte test met gedetailleerde LED status en de controle vertoning van de last.

Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. LED-uitgang continu dimbaar in netwerk bediening.

Technische gegevens

Materiaal	Polycarbonaat
Temperatuurbereik	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C
Aansluitklemmen voor	max. 2,5mm ² aderdikte
Schijnbaar vermogen	7.5 VA
Batterij	Ni-MH
Batterij capaciteit	1.1 Ah
Nominal spanning AC	230V AC ±10% 50/60 Hz
Bedrijfsduur	1h;1,5h;2h;3h;8h

EB LED SV/B 1-8/D modul

Art. Nr. 101418045

Stroomtype	constant current
Afmetingen	Länge x Breite x Höhe: 41 mm x 111 mm x 32 mm
Uitgangsstroom	320 mA