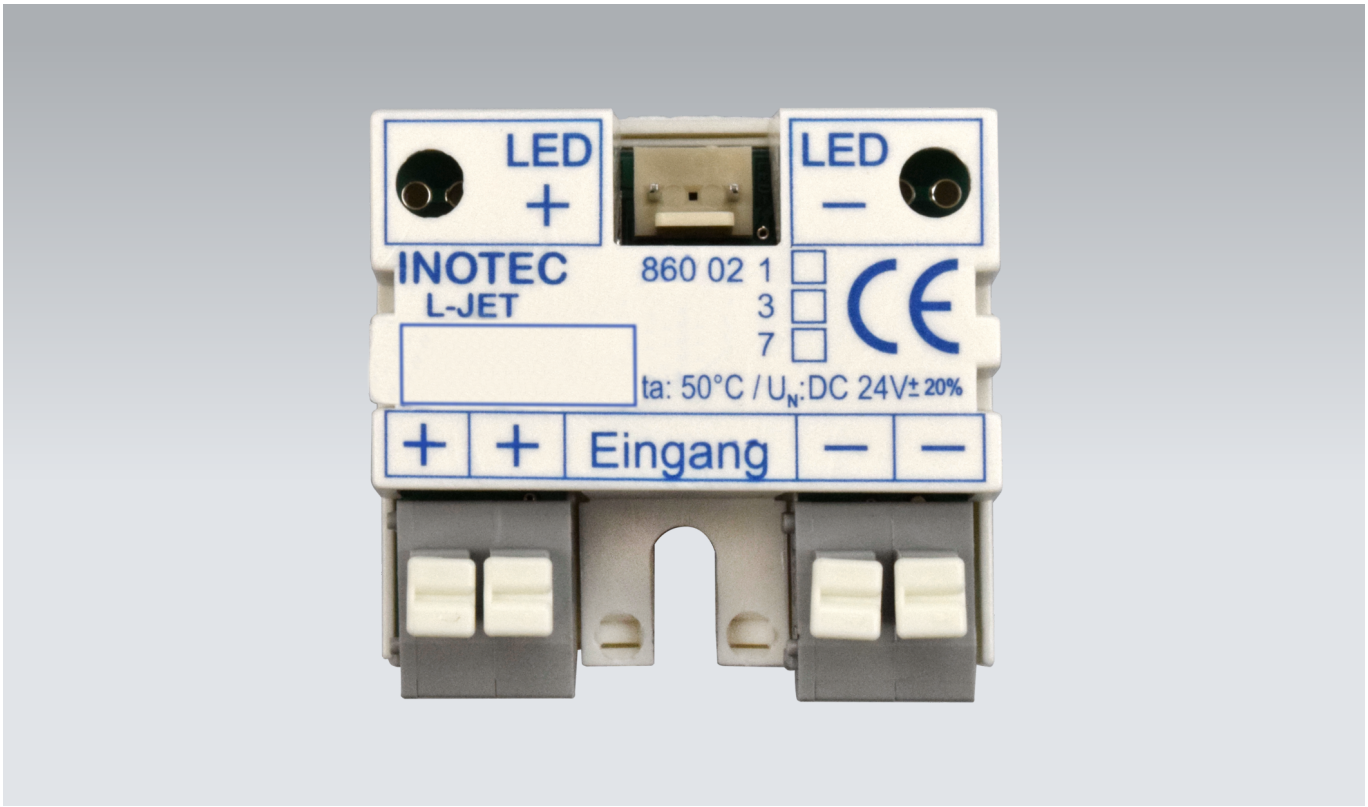

LED-driver met geïntegreerde enkele LED-controle. Voor het opsporen van individuele defecte Led's in geval van kortsluiting of onderbreking. Vrij programmeerbare circuit type voor standby-licht (BL) en continue licht (DL) van elk individueel licht zonder een aparte buslijn. Adressering met vaste ID zonder handmatige adressering. Verlichting individueel schakelbaar en dimbaar over het bedienings gedeelte van het systeem. Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits.
Vervangbare voeding voor vereenvoudigd onderhoud en service.

Technische gegevens

Materiaal	Polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Temperatuurbereik	-15...+50 °C
Nominal spanning DC	24 V ±20 %
Aansluitklemmen voor	max. 2,5 mm² aderdikte of maximaal 1,5 mm² soepel met ader huls
Stroomtype	constant current
Afmetingen	Lengte x Breedte x Hoogte: 38 mm x 40 mm x 19 mm
Aansluitvermogen max	3.8 W

L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst
Art. Nr. 101421176

Uitgangsstroom	320 mA