


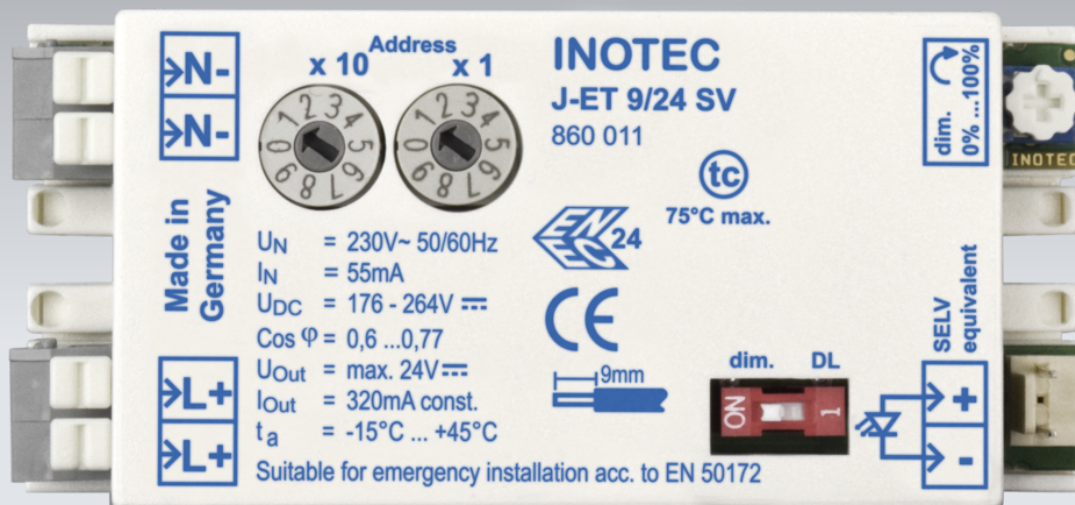

LED-driver met geïntegreerde enkele licht controle en vrij programmeerbare circuit type voor gereedheid licht (BL) en continu licht (DL) zonder een aparte buslijn. Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. LED-uitgang continu dimbaar in netwerk bediening. Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen.

## Technische gegevens

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>            | Polycarbonaat                                                                           |
| <b>Beschermingsgraad</b>    | IP20                                                                                    |
| <b>Temperatuurbereik</b>    | -15...+45 °C                                                                            |
| <b>Nominal spanning AC</b>  | 230V AC/DC ±10% 50/60 Hz                                                                |
| <b>Aansluitklemmen voor</b> | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte of maximaal 1,5 mm <sup>2</sup> soepel met ader huls |
| <b>Nominal spanning DC</b>  | 176 - 264 V                                                                             |
| <b>Aansluitvermogen max</b> | 7.6 W                                                                                   |
| <b>Stroomtype</b>           | constant current                                                                        |
| <b>Uitgangsstroom</b>       | 320 mA                                                                                  |
| <b>Afmetingen</b>           | Länge x Breite x Höhe: 40 mm x 90 mm x 28 mm                                            |