


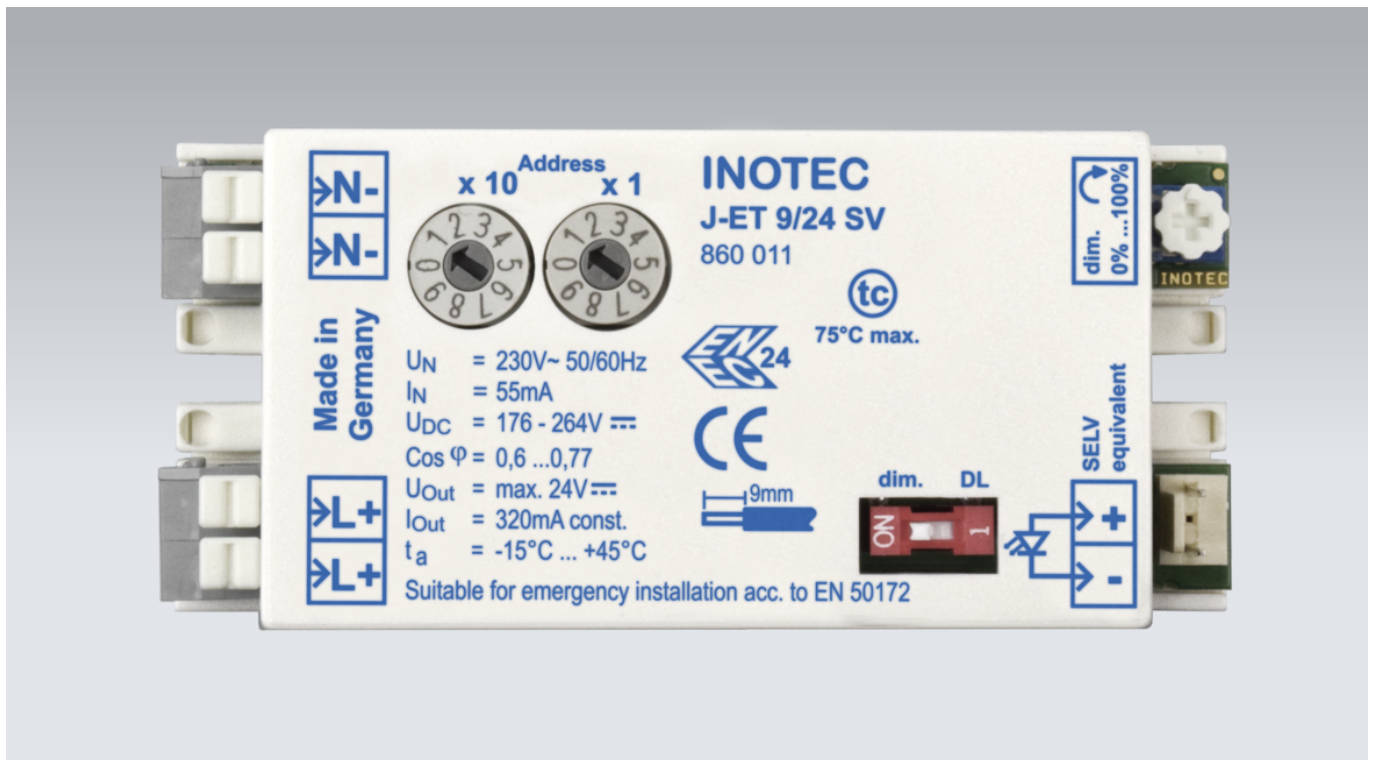

LED-driver met geïntegreerde enkele licht controle en vrij programmeerbare circuit type voor gereedheid licht (BL) en continu licht (DL) zonder een aparte buslijn. Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. LED-uitgang continu dimbaar in netwerk bediening. Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen.

Technische gegevens

Materiaal	Polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Temperatuurbereik	-15...+45 °C
Nominal spanning AC	230V AC/DC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Aansluitklemmen voor	max. 2,5 mm ² aderdikte of maximaal 1,5 mm ² soepel met ader huls
Nominal spanning DC	176 - 264 V
Stroomtype	constant current
Uitgangsstroom	320 mA
Aansluitvermogen max	7.6 W
Afmetingen	Lengte x Breedte x Hoogte: 40 mm x 90 mm x 28 mm