


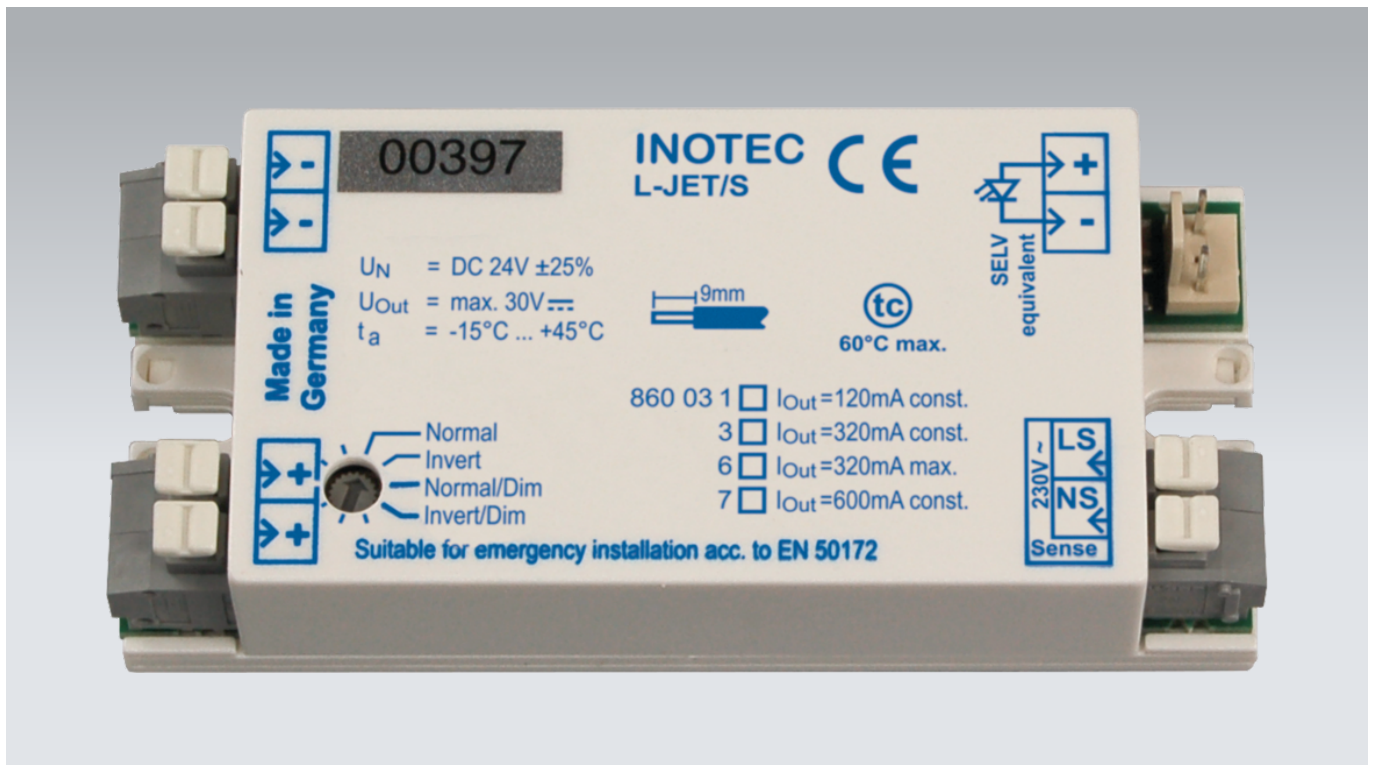

LED-driver met geïntegreerde enkele LED-controle. Voor het opsporen van individuele defecte Led's in geval van kortsluiting of onderbreking. Vrij programmeerbare circuit type voor standby-licht (BL) en continue licht (DL) van elk individueel licht zonder een aparte buslijn. Adressering met vaste ID zonder handmatige adressering. Verlichting individueel schakelbaar en dimbaar over het bedienings gedeelte van het systeem. Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits.

Verlichting met een geïntegreerde 230V Schakelingang voor geschakeld continu Armatuur of voor een lokale fase bewaker functie om de algemene verlichting te monitoren.

Technische gegevens

Materiaal	Polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Temperatuurbereik	-15...+45 °C
Aansluitklemmen voor	max. 2,5 mm ² aderdikte of maximaal 1,5 mm ² soepel met ader huls
Nominal spanning DC	24 V ±25 %

L-JET 7/S-max. 24V DC650mA const

Art. Nr. 101422691

Aansluitvermogen max	5.8 W
Afmetingen	Länge x Breite x Höhe: 90 mm x 40 mm x 20 mm
Uitgangsstroom	650 mA
Stroomtype	constant current