


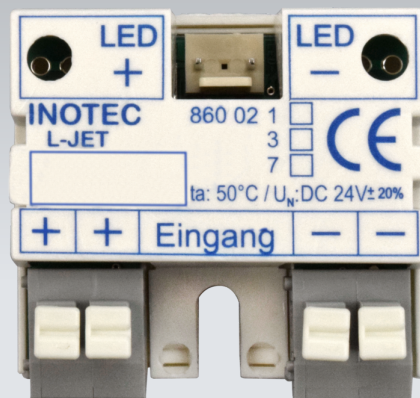

LED-driver met geïntegreerde enkele LED-controle. Voor het opsporen van individuele defecte Led's in geval van kortsluiting of onderbreking. Vrij programmeerbare circuit type voor standby-licht (BL) en continue licht (DL) van elk individueel licht zonder een aparte buslijn. Adressering met vaste ID zonder handmatige adressering. Verlichting individueel schakelbaar en dimbaar over het bedienings gedeelte van het systeem. Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits.

## Technische gegevens

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>            | Polycarbonaat                                                                           |
| <b>Beschermingsgraad</b>    | IP20                                                                                    |
| <b>Temperatuurbereik</b>    | -15...+50 °C                                                                            |
| <b>Aansluitklemmen voor</b> | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte of maximaal 1,5 mm <sup>2</sup> soepel met ader huls |
| <b>Nominal spanning DC</b>  | 24 V ±20 %                                                                              |
| <b>Afmetingen</b>           | Länge x Breite x Höhe: 38 mm x 40 mm x 19 mm                                            |
| <b>Stroomtype</b>           | constant current                                                                        |

## **L-JET 7 - max. 24V DC, 650mAconst**

Art. Nr. 101421479

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Uitgangsstroom</b>       | 650 mA |
| <b>Aansluitvermogen max</b> | 5.8 W  |