



Veelzijdig functioneel design vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel met een frameloze pictogramplaat van acryl dat homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie.


Technische gegevens

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Herkenningsafstand: | 22 m | Nom. stroom AC: | 17 mA |
| Bedrijfsduur: | 1h;1,5h;2h;3h;8h | Schijnb. vermogen: | 4,0 VA |
| Batterij type: | Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah | Inschakelstroom: | 11 A / 64 μ s |
| Materiaal: | Aluminium | Beschermingsklasse: | I |
| Lichtbron: | Verwisselbaar 12 x 0,1W LED module | Rijgklem: | max. 2,5mm ² aderdikte |
| Nom. spanning AC: | 230V AC \pm 10% 50/60 Hz | Temperatuurbereik: | M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C |

Artikel


| BNP 1012 E SV/B LED 1-8/D | | |
|---------------------------|-----------|----------------|
| Kleuren | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 101400564 | 101400665 |

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

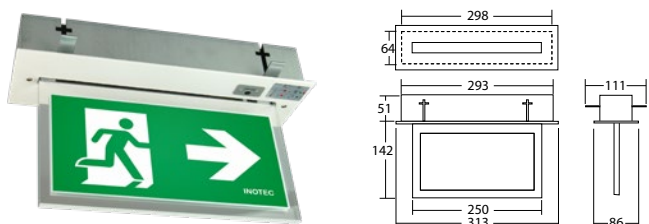


| BNP 1012 P SV/B LED 1-8/D | | |
|---------------------------|-----------|----------------|
| Kleuren | Aluminium | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 101400362 | 101400463 |

Pendelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

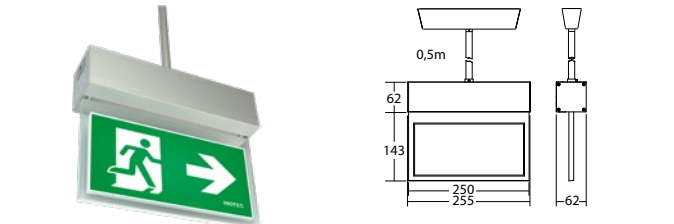


| BNP 1012 S SV/B LED 1-8/D | | |
|---------------------------|-----------|----------------|
| Kleuren | Aluminium | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 101400766 | 101400867 |

Kabelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

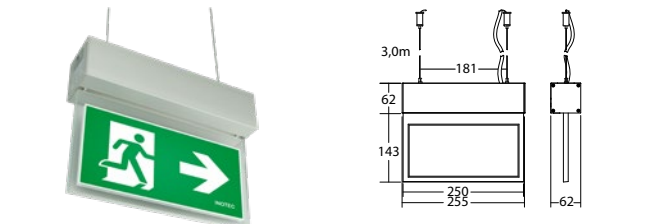


| BNP 1012 SV/B LED 1-8/D | | |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Kleuren | Aluminium | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 101400160 | 101400261 |

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

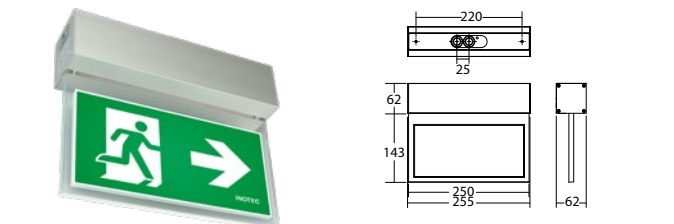

Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012 Art. Nr. 100922436

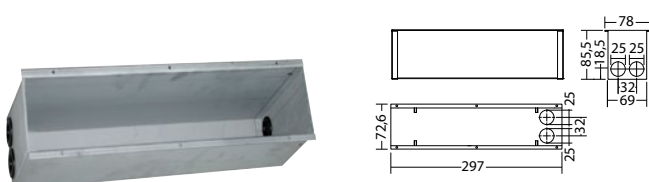

| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|------------------------------------------|-------------|-----------|
| Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block | | 101428048 |
| Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block230mm | | 101429563 |
| Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012 | optioneel | 100922436 |
| EB LED SV/B 1-8/D modul | | 101418045 |
| LM 250x10 12/6,5K KB150 LED Modul | | 104263377 |
| Legend panel 1012 10mm - engraved | benodigd | 102002570 |
| Pendel BN-Armatuur Bus 0,5 m RAL 9006 | benodigd | 101447953 |
| Pendel BN-Armatuur Bus 0,5 m, RAL SC | benodigd | 102034300 |
| Pendel BN-Armatuur Bus 1,0 m RAL 9006 | benodigd | 101448054 |
| Pendel BN-Armatuur Bus 2,0 m RAL 9006 | benodigd | 101448155 |
| Pictogramplaat 1012 PL / PR 10mm | benodigd | 101464929 |
| Pictogramplaat 1012 PL / ws 10mm | benodigd | 101464626 |
| Pictogramplaat 1012 PLO / PRO 10mm | benodigd | 101465535 |

| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|
| Pictogramplaat 1012 PLO / ws 10mm | benodigd | 101465232 |
| Pictogramplaat 1012 PLU / PRU 10mm | benodigd | 101465636 |
| Pictogramplaat 1012 PLU / ws 10mm | benodigd | 101465434 |
| Pictogramplaat 1012 PO / PO 10mm | benodigd | 101481194 |
| Pictogramplaat 1012 PO / ws 10mm | benodigd | 101465030 |
| Pictogramplaat 1012 PR / ws 10mm | benodigd | 101464727 |
| Pictogramplaat 1012 PRO / ws 10mm | benodigd | 101465131 |
| Pictogramplaat 1012 PRU / ws 10mm | benodigd | 101465333 |
| Pictogramplaat 1012 PU / PU 10mm | benodigd | 101464828 |
| Pictogramplaat 1012 PU / ws 10mm | benodigd | 101464525 |
| Pictogramplaat 1012 PU kopstand 10mm | benodigd | 101465737 |
| Pictogramplaat 1012 Speciaal 10mm | | 102161915 |
| Seilset 5m, SNP 1012,1013 | | 102383904 |
| conversion kit wire mounting BNP/SNP 1012 | optioneel | 101443610 |

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



Info: Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).