



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondinbouw, gemaakt van geborsteld RVS.

Technische gegevens



Herkenningsafstand:	30 m	Nom. stroom AC:	27 mA
Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Schijnb. vermogen:	6,2 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Materiaal:	RVS	Beschermingsklasse:	I
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

Artikel

BNP 1118.2 E SV/B LED 1-8/D		
Kleuren	RVS	RAL 9016
Art. Nr.	101399655	101399756

Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013 Art. Nr. 100922537

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20

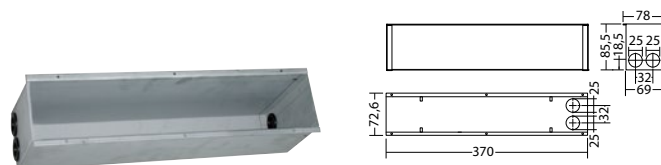

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block		101428048
Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013	optioneel	100922537
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
LM 1116.2E/1016.2 12/6,5K KB90LED Modul		101431482
Pictogramplaat 1018 PL / PR 20mm	benodigd	101457350
Pictogramplaat 1018 PL / ws 20mm	benodigd	101463717
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 20mm	benodigd	100941836
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 20mm	benodigd	100942240
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 20mm	benodigd	100941937
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 20mm	benodigd	100942442
Pictogramplaat 1018 PO / ws 20mm	benodigd	100942038
Pictogramplaat 1018 PR / ws 20mm	benodigd	101458360
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 20mm	benodigd	100942139
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 20mm	benodigd	100942341
Pictogramplaat 1018 PU / PU 20mm	benodigd	101457249
Pictogramplaat 1018 PU / ws 20mm	benodigd	101458259