




Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens


Herkenningsafstand:	60 m	Nom. stroom AC:	37 mA
Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Schijnb. vermogen:	8,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μs
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsklasse:	I
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

Artikel

BNP 7283.1 D SV/B LED 1-8/D	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101406931
Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40	

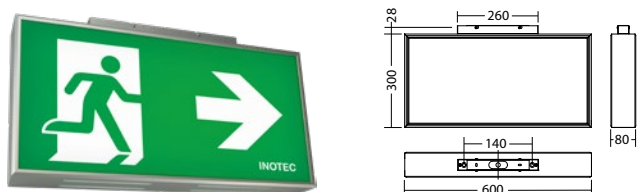

BNP 7283.1 K SV/B LED 1-8/D	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101407032
Kettingmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40	

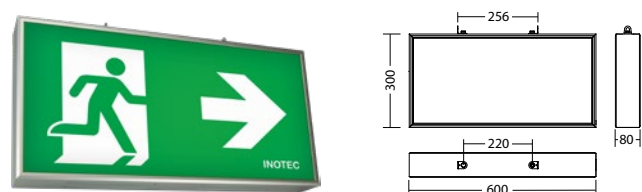

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block		101428048
Blindplaat 7x83 grijs	benodigd	101204241
Blindplaat 7x83 wit		101204847
Blindplaat 7x83 wit	benodigd	101204847
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
LED replacement kit SNP 7283		101940734
LM 7283.1 4/6,5K KB1000 LED Modul		190364
Legend panel 7x83 PO	benodigd	101213335
Legend panel 7x83 PO		101213335
Pictogramplaat 7x83 PL	benodigd	101211315

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 7x83 PLO	benodigd	101217476
Pictogramplaat 7x83 PLU	benodigd	101217274
Pictogramplaat 7x83 PR	benodigd	101211416
Pictogramplaat 7x83 PRO	benodigd	101217577
Pictogramplaat 7x83 PRU	benodigd	101217375
Pictogramplaat 7x83 PU	benodigd	101211517
Pictogramplaat 7x83 PU zonder Logo		101214951
Pictogramplaat 7x83 PU zonder Logo	benodigd	101214951
Plaat 7x83 opaal		100679936
Plaat 7x83 opaal	benodigd	100679936

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

