




Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

**Technische gegevens**


<b>Herkenningsafstand:</b>	20 m	<b>Nom. stroom AC:</b>	33 mA
<b>Bedrijfsduur:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Schijnb. vermogen:</b>	7,5 VA
<b>Batterij type:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Inschakelstroom:</b>	11 A / 64 µs
<b>Materiaal:</b>	Aluminium	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 2 x 1W LED module	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Temperatuurbereik:</b>	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

**Artikel**


<b>BNP 7286.1 D SV/B LED 1-8/D</b>	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101406224
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

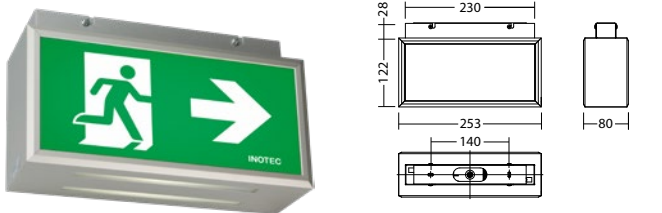


<b>BNP 7286.1 K SV/B LED 1-8/D</b>	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101406527
Kettingmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

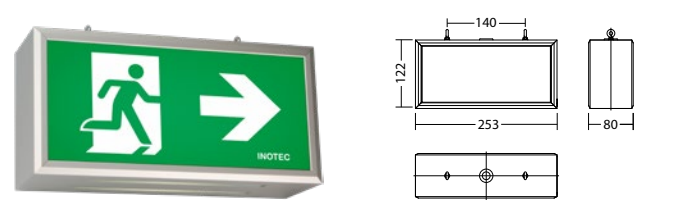

<b>BNP 7286.1 P SV/B LED 1-8/D</b>	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101406426
Pendelmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

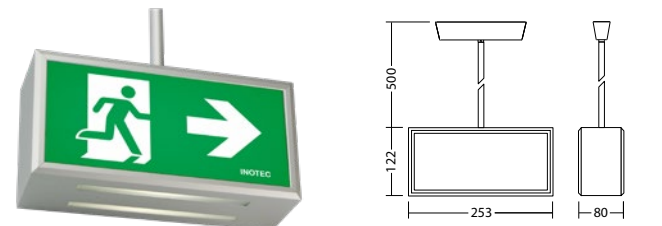

<b>BNP 7286.1 WA SV/B LED 1-8/D</b>	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101406325
Wandopbouw armatuur	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

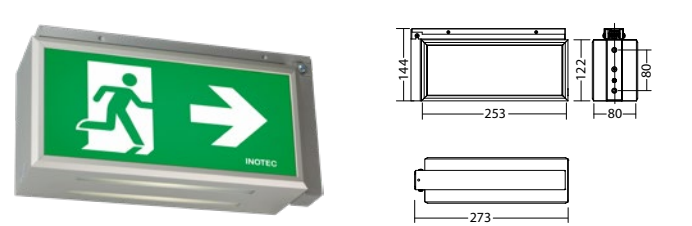



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block		101428048
Blindplaat 7x86 / 7x20 grijs	benodigd	101204039
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
LM 7286.1 2/6,5K KB90 LED Modul		101940330
Pendel BN-Armatuur Bus 0,5 m RAL 9006	benodigd	101447953
Pendel BN-Armatuur Bus 0,5 m, RAL SC	benodigd	102034300
Pendel BN-Armatuur Bus 1,0 m RAL 9006	benodigd	101448054
Pendel BN-Armatuur Bus 2,0 m RAL 9006	benodigd	101448155
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLO	benodigd	101217880
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLU	benodigd	101217678
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRO	benodigd	101217981
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRU	benodigd	101217779
Pictogramplaat 7x86/2420 PL	benodigd	101211113
Pictogramplaat 7x86/2420 PL zonder Logo		101213133
Pictogramplaat 7x86/2420 PO	benodigd	101214749
Pictogramplaat 7x86/2420 PR	benodigd	101211214
Pictogramplaat 7x86/2420 PU	benodigd	101211012
Pictogramplaat 7x86/2420 Speciaal	benodigd	101223540
Plaat 7x86 / 7x20 opaal	optioneel	101203837

**Info:** Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).

