230V
J/SV

SN/A 6201 3K Wand-, vloer- en traptreden armatuur

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

INOTEC Noodverlichting

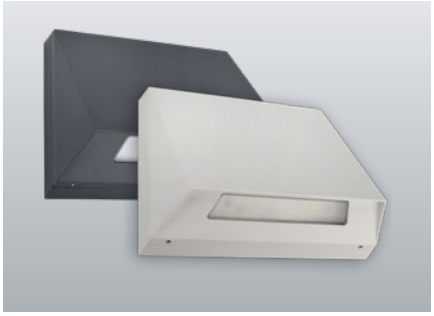

Combined luminaire for general and emergency lighting Luminaire met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant. Incl. four cable entries for through-wiring to general and emergency lighting.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 24 x 0,32W + 9 x 0,32W LED module
Lumenoutput:	360 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	31 mA
Nom. stroom DC:	24 mA

Schijnb. vermogen:	7,2 VA
Opgen. vermogen:	5,9 W
Inschakelstroom:	6 A / 98 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijglem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK09

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Schijnb. vermogen:	12,5 VA
Actief vermogen:	10,4 W

Lichtkleur:	3000 K
Lumenoutput:	918 lm
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
Bollard console (0.8m)	2.2	5.2	1.4	4.6	-	0.7
1.0	2.5	5.9	2.0	5.7	-	3.7
1.5	3.0	7.3	2.9	7.5	2.0	6.5
2.0	3.5	8.5	3.4	8.8	2.9	8.1
2.5	3.8	9.4	3.9	9.8	3.4	9.3
3.0	4.1	10.1	4.2	10.6	3.8	10.3
3.5	4.3	10.8	4.4	11.3	4.1	11.0
4.0	4.5	11.3	4.6	11.8	4.4	11.7
4.5	4.6	11.8	4.8	12.3	4.5	12.3
5.0	4.6	12.1	4.9	12.7	4.6	12.7
5.5	4.6	12.4	4.9	13.0	4.7	13.1
6.0	4.6	12.7	4.9	13.3	4.7	13.4

Artikel

SN/A 6201 LED J/SV

Kleuren	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	104351182	104351384	104350980	104350879	104351283	104351485

Wandmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65



mounting adapter 6201 RAL 7015 Art. Nr. 104575292



Anchor plate bollard console6201

Art. Nr. 104892665



bollard console SN 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104927728



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Anchor plate bollard console6201	optioneel	104892665
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893
LM 176x20 24+9/3K KB150 LED Modul		104411911
bollard console SN 6201 RAL 7015	optioneel	104927728
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292