



Vormige veiligheid en algemeen licht in rond ontwerp en lichte kap die van PMMA, voor universeel gebruik in veiligheid en algemene verlichting wordt gemaakt. De lamp is beschikbaar als optie met bewegingsdetector.

Opnemewaarden voor algemene verlichting (zonder Veiligheidsverlichting):

mock performance: 33VA

effect: 32W

Technische gegevens


Materiaal:	PMMA
Lichtbron:	Verwisselbaar 12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED module
Lumenoutput:	424 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %
Nom. stroom DC:	235 mA

Opgen. vermogen:	5,7 W
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+30 °C
Slagvastheid:	IK04

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Schijnb. vermogen:	33,0 VA
Actief vermogen:	32,0 W

Lichtkleur:	3000 K, 4000 K
Lumenoutput:	2957 lm
Inschakelstroom:	18 A / 216 µs

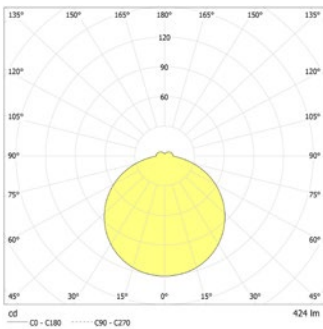

Plafdmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance to middle of escape route	1.0m	2.0m
2.0	3.8	9.5
3.0	4.4	11.2
4.0	4.7	12.4
5.0	4.9	13.2
6.0	4.7	13.6
7.0	4.4	13.8
8.0	3.8	13.6
9.0	2.7	13.2
10.0	-	12.4


Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

Distance to middle of escape route	1.0m		2.0m	
2.0	2.2	6.0	3.2	8.2
2.5	1.9	5.8	3.1	8.3
3.0	1.4	5.4	3.0	8.3

Artikel


SN/A 8727 LED 24V	
Kleuren	RAL 9010
Art. Nr.	101362572

Wand- of plafdmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP40

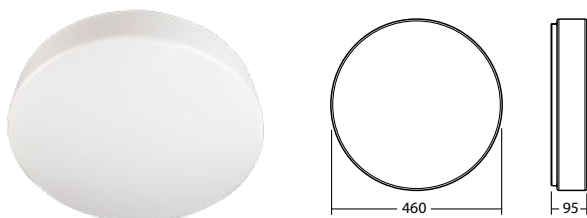

SN/A 8727 LED 24V	
Kleuren	RAL 9010
Art. Nr.	101362471

Wand- of plafdmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40

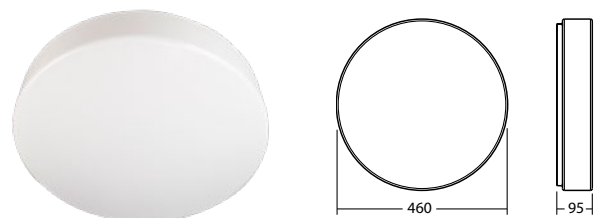

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Cover 8727		050309
L-JET 7 - max. 24V DC, 650mAconst		101421479
LED driver replacement SN 8627		101861417
LED replacement kit 3K AV/SV SN 8627		101861518
LED replacement kit 4K AV/SV SN 8627		101861619
motion detector-unit smartSWITCH	optioneel	101435223

Info:

