



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Behuizing gemaakt van hoogwaardig aluminium dat nagenoeg gereedschaploos gemonteerd kan worden. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens


Herkenningsafstand:	22 m	Nom. stroom DC:	17 mA
Materiaal:	Aluminium	Schijnb. vermogen:	4,5 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 12 x 0,1W LED module	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	20 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1016.2 D LED J/SV

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101244758	101245061


Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20

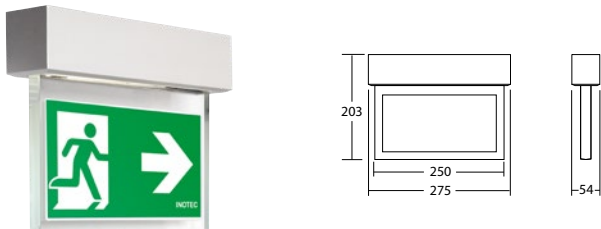

SNP 1016.2 P LED J/SV

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101257084	101257286


Pendelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20

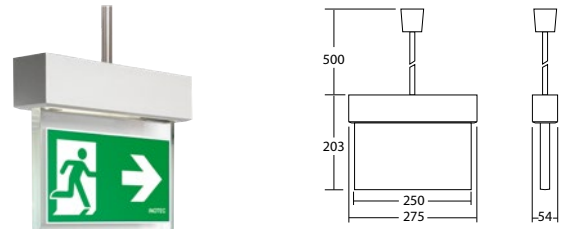

SNP 1016.2 PM LED J/SV

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101248293	101248495


Parallele wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20

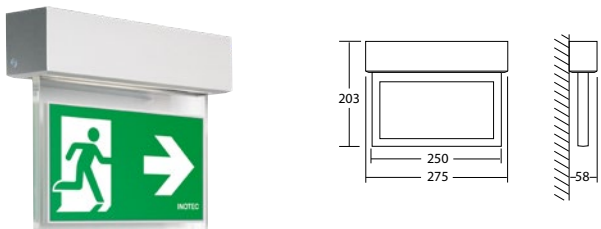

SNP 1016.2 S LED J/SV

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101257387	101257488


Kabelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20

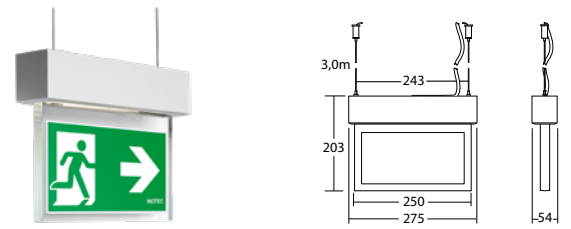

SNP 1016.2 WA LED J/SV

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101246980	101247081

Wandopbouw armatuur Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20

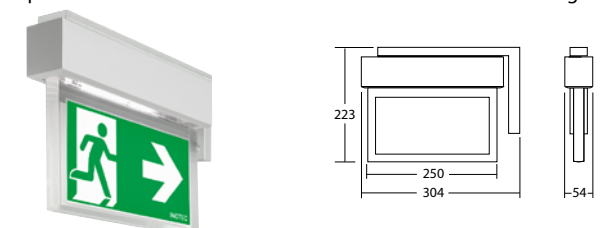

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG Blindplaat SNP 1016er - 10mm Pictogram	optioneel	101175646
BG Blindplaat SNP 1016er - 20mm Pictogram	optioneel	101175747
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LM 1116.2E/1016.2 12/6,5K KB90LED Modul		101431482
Legend panel 1016 10mm - engraved	benodigd	102001964
Legend panel 1016 20mm - engraved	benodigd	102002065
Legend panel 1016 PO / PO 20mm	benodigd	102200210
Legend panel 1016 PO/PO 10mm	benodigd	101481093
Pendel SN-Armatuur 0,5 m grijs	benodigd	101440778
Pendel SN-Armatuur 1,0 m grijs	benodigd	101440980
Pendel SN-Armatuur 2,0 m grijs	benodigd	101441182
Pictogramplaat 1016 PL / PR 10mm	benodigd	101457855
Pictogramplaat 1016 PL / PR 20mm	benodigd	101457148
Pictogramplaat 1016 PL / ws 10mm	benodigd	101456845
Pictogramplaat 1016 PL / ws 20mm	benodigd	101463515
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 10mm	benodigd	101460582
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 20mm	benodigd	101460784
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 10mm	benodigd	101460279
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 20mm	benodigd	101461188

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



Info: Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 10mm	benodigd	101460683
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 20mm	benodigd	101460885
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 10mm	benodigd	101460481
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 20mm	benodigd	101461390
Pictogramplaat 1016 PO / ws 10mm	benodigd	101460077
Pictogramplaat 1016 PO / ws 20mm	benodigd	101460986
Pictogramplaat 1016 PR / ws 10mm	benodigd	101456946
Pictogramplaat 1016 PR / ws 20mm	benodigd	101463616
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 10mm	benodigd	101460178
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 20mm	benodigd	101461087
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 10mm	benodigd	101460380
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 20mm	benodigd	101461289
Pictogramplaat 1016 PU / PU 10mm	benodigd	101457754
Pictogramplaat 1016 PU / PU 20mm	benodigd	101457047
Pictogramplaat 1016 PU / ws 10mm	benodigd	101456744
Pictogramplaat 1016 PU / ws 20mm	benodigd	101457956
Pictogramplaat 1016 PU kopstand 10mm	benodigd	100942644
Pictogramplaat 1016 Speciaal 10mm	benodigd	102161511
Pictogramplaat 1016 Speciaal 20mm	benodigd	102161612
Wireset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384106