



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondbouw, gemaakt van geborsteld RVS.


### Technische gegevens

<b>Herkenningafstand:</b>	30 m	<b>Opgen. vermogen:</b>	4,6 W
<b>Materiaal:</b>	Geborsteld RVS	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	23 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Schijnb. vermogen:</b>	5,3 VA		


### Artikel

<b>SNP 1118.2 E LED NE/SV</b>	
Kleuren	RVS
Art. Nr.	101242536

Plafondbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



**Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013** Art. Nr. 100922537

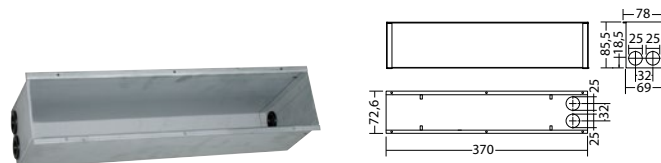

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013	optioneel	100922537
LMC 1118.2E/1018.2 18/6,5K KB90 LED Modul und Umrüstsatz		101431583
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
Pictogramplaat 1018 PL / PR 20mm	benodigd	101457350
Pictogramplaat 1018 PL / ws 20mm	benodigd	101463717
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 20mm	benodigd	100941836
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 20mm	benodigd	100942240
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 20mm	benodigd	100941937
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 20mm	benodigd	100942442
Pictogramplaat 1018 PO / ws 20mm	benodigd	100942038
Pictogramplaat 1018 PR / ws 20mm	benodigd	101458360
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 20mm	benodigd	100942139
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 20mm	benodigd	100942341
Pictogramplaat 1018 PU / PU 20mm	benodigd	101457249
Pictogramplaat 1018 PU / ws 20mm	benodigd	101458259




Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondbouw, gemaakt van geborsteld RVS.

### Technische gegevens


<b>Herkenningafstand:</b>	30 m	<b>Opgen. vermogen:</b>	4,6 W
<b>Materiaal:</b>	Geborsteld RVS	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	23 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Schijnb. vermogen:</b>	5,3 VA		

### Artikel

<b>SNP 1118.2 E LED NE/SV</b>	
Kleuren	RVS
Art. Nr.	101242536
Plafondbouw montage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



### Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013 Art. Nr. 100922537

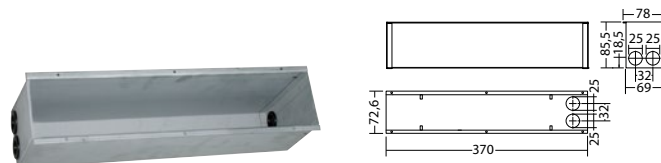

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013	optioneel	100922537
LMC 1118.2E/1018.2 18/6,5K KB90 LED Modul und Umrüstsatz		101431583
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
Pictogramplaat 1018 PL / PR 20mm	benodigd	101457350
Pictogramplaat 1018 PL / ws 20mm	benodigd	101463717
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 20mm	benodigd	100941836
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 20mm	benodigd	100942240
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 20mm	benodigd	100941937
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 20mm	benodigd	100942442
Pictogramplaat 1018 PO / ws 20mm	benodigd	100942038
Pictogramplaat 1018 PR / ws 20mm	benodigd	101458360
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 20mm	benodigd	100942139
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 20mm	benodigd	100942341
Pictogramplaat 1018 PU / PU 20mm	benodigd	101457249
Pictogramplaat 1018 PU / ws 20mm	benodigd	101458259