



Hoogwaardig vluchtrouteaanduiding armatuur, gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat aluminiumprofiel. Zeer vlak en strak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Zeer vlak en strak design en leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

### Technische gegevens


|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Herkenningsafstand:</b> | 30 m                           |
| <b>Materiaal:</b>          | Gepoedercoat gegoten aluminium |
| <b>Lichtbron:</b>          | 18 x 0,1W LED module           |
| <b>Nom. spanning AC:</b>   | 230V ±10% 50/60 Hz             |
| <b>Nom. spanning DC:</b>   | 176 - 264 V                    |
| <b>Nom. stroom AC:</b>     | 19 mA                          |
| <b>Nom. stroom DC:</b>     | 18 mA                          |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Schijnb. vermogen:</b>  | 4,3 VA                             |
| <b>Opgen. vermogen:</b>    | 3,9 W                              |
| <b>Inschakelstroom:</b>    | 6 A / 22 μs                        |
| <b>Beschermingsklasse:</b> | I                                  |
| <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |

### Artikel


#### SNP 1530.1 D/WA FLD 230V

|                               |                    |                   |                |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kleuren                       | RAL 7015           | RAL 9016          | RAL (speciale) |
| Art. Nr.                      | 100845038          | 100844937         | 100845139      |
| Wandopbouw- of plafondmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 |                |

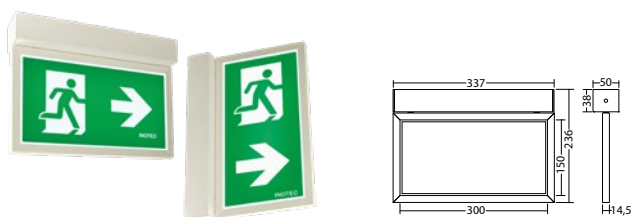


#### SNP 1530.1 E FLD 230V

|                       |                    |                   |                |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kleuren               | RAL 7015           | RAL 9016          | RAL (speciale) |
| Art. Nr.              | 101366212          | 101366111         | 101366313      |
| Plafondinbouw montage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 |                |

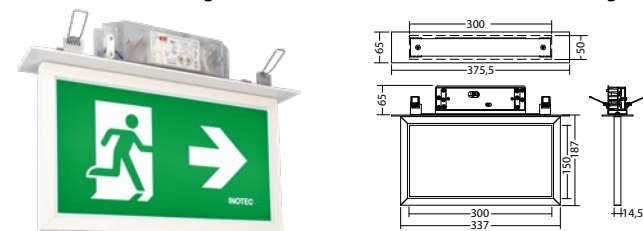


#### SNP 1530.1 ES FLD 230V

|                     |                    |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| Kleuren             | RAL 9016           | RAL (speciale)    |
| Art. Nr.            | 101366414          | 101366515         |
| Kabelpendel montage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 |

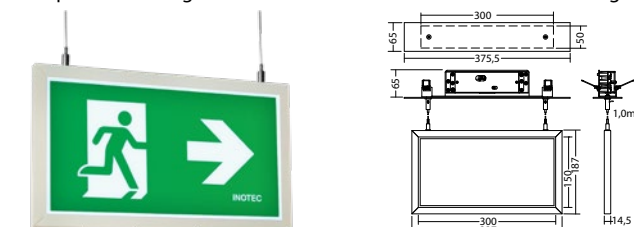

#### SNP 1530.1 P FLD 230V


|               |                    |                   |                |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kleuren       | RAL 7015           | RAL 9016          | RAL (speciale) |
| Art. Nr.      | 100845644          | 100845543         | 101366010      |
| Pendelmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 |                |

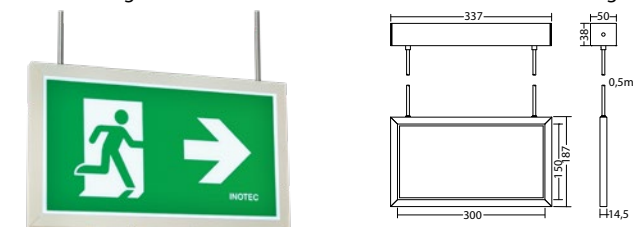

## SNP 1530.1 PM FLD 230V

|          |           |           |                |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| Kleuren  | RAL 7015  | RAL 9016  | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 100844735 | 101364996 | 100844836      |


Parallele wandmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP40



## SNP 1530.1 S FLD 230V

|          |           |           |                |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| Kleuren  | RAL 7015  | RAL 9016  | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 100845341 | 100845240 | 100845442      |

Kabelmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP40



| Omschrijving  | Accessoires | Art. nr.  |
|---|-------------|-----------|
| Blindplaat 1530   | benodigd    | 100680643 |
| FLD 230/8 – CC – 320 – C                                  |             | 100903238 |
| LM 1530.1 D/P/S/ES/WA/LINE E 18/6,5K<br>RAL9016 LED Modul |             | 104795564 |
| LM 1530.1 PM 18/6,5K RAL9016LED Modul                     |             | 104795867 |
| Pictogramplaat 1530 PL                                    | benodigd    | 100699538 |
| Pictogramplaat 1530 PL verticaal                          | benodigd    | 100700144 |
| Pictogramplaat 1530 PLO                                   | benodigd    | 101219294 |
| Pictogramplaat 1530 PLU                                   | benodigd    | 101222328 |
| Pictogramplaat 1530 PO                                    | benodigd    | 101219496 |
| Pictogramplaat 1530 PR                                    | benodigd    | 100699639 |
| Pictogramplaat 1530 PR verticaal                          | benodigd    | 101220510 |
| Pictogramplaat 1530 PRO                                   | benodigd    | 101219395 |
| Pictogramplaat 1530 PRU                                   | benodigd    | 101222429 |
| Pictogramplaat 1530 PU                                    | benodigd    | 100699740 |
| Pictogramplaat 1530 PU verticaal                          | benodigd    | 101220611 |
| Pictogramplaat 1530 Speciaaluitvoering                    | benodigd    | 101224247 |
| Wireset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx                  | optioneel   | 102384005 |
| Wireset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx                  | optioneel   | 102384106 |