



Hoogwaardig vluchtrouteaanduiding armatuur, gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat aluminiumprofiel. Zeer vlak en strak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Zeer vlak en strak design en leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

### Technische gegevens


<b>Herkenningafstand:</b>	30 m
<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	LED module 18 x 0,1W LED module
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 % 24 V ±25 %
<b>Nom. stroom DC:</b>	100 mA

<b>Opgen. vermogen:</b>	2,4 W
<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

### Artikel


SNP 1530.1 D/WA LED 24V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101348125	101348024	101348226

Wandopbouw- of plafondmontage    Lichtkleur: 6500 K    Bescherming: IP40

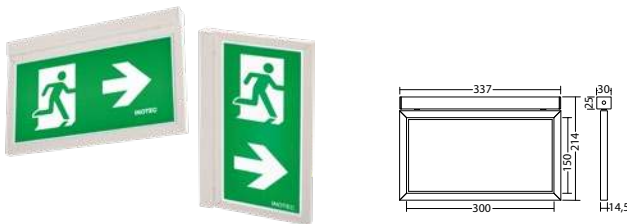


SNP 1530.1 E LED 24V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101349337	101349236	101349438

Plafondondbouw montage    Lichtkleur: 6500 K    Bescherming: IP40

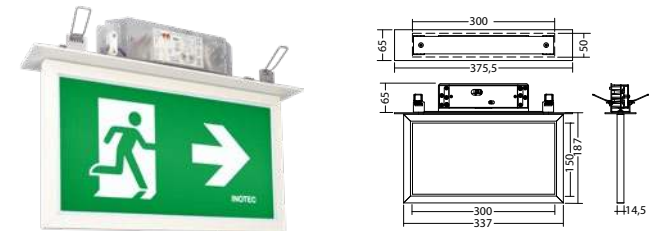


SNP 1530.1 ES LED 24V	
Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101349539

Kabelpendel montage    Lichtkleur: 6500 K    Bescherming: IP40

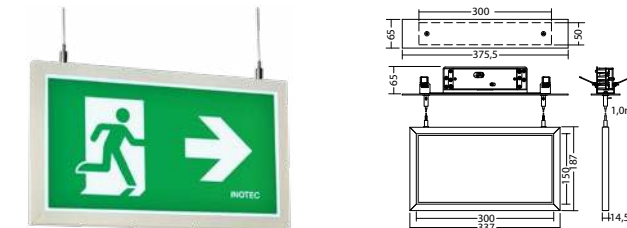


SNP 1530.1 P LED 24V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101348731	101348630	101348832

Pendelmontage    Lichtkleur: 6500 K    Bescherming: IP40

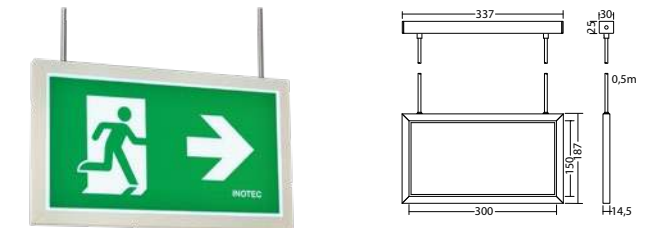


SNP 1530.1 PM LED 24V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101347822	101347721	101347923

Parallele wandmontage    Lichtkleur: 6500 K    Bescherming: IP40

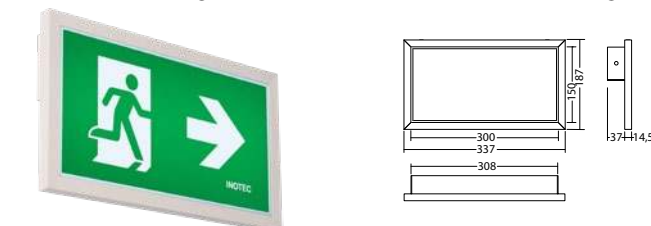

SNP 1530.1 S LED 24V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101348428	101348327	101348529


Kabelmontage    Lichtkleur: 6500 K    Bescherming: IP40

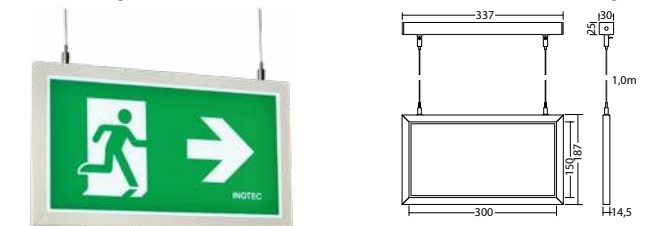

## SNP 1530.1 WE LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101349034	101348933	101349135

Wandbouwmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		undefined
Blindplaat 1530	benodigd	100680643
ILD 24/4-CC-200-C		101425119
ILD-Supply 24/4-CC-200 UP	benodigd	104892059
L-JET 2 - max. 24V DC 180mAconst		101422085
L-JET 2 LOF max. 24V180mA const.		094235
L-JET 2 LOF max. 24V180mA const.		094235
LM 1530.1 D/P/S/ES/WA/LINE E 18/6,5K RAL9016 LED Modul		104795564
LM 1530.1 PM 18/6,5K 24V RAL9016 LED Modul		104796170
LM 1530.1 WE 18/6,5K 24V RAL9016 LED Modul		104796776
Pictogramplaat 1530 PL	benodigd	100699538

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 1530 PL verticaal	benodigd	100700144
Pictogramplaat 1530 PLO	benodigd	101219294
Pictogramplaat 1530 PLU	benodigd	101222328
Pictogramplaat 1530 PO	benodigd	101219496
Pictogramplaat 1530 PR	benodigd	100699639
Pictogramplaat 1530 PR verticaal	benodigd	101220510
Pictogramplaat 1530 PRO	benodigd	101219395
Pictogramplaat 1530 PRU	benodigd	101222429
Pictogramplaat 1530 PU	benodigd	100699740
Pictogramplaat 1530 PU verticaal	benodigd	101220611
Pictogramplaat 1530 Speciaaluitvoering	benodigd	101224247
Wireset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384005
Wireset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384106