



Hoogwaardig vluchtrouteaanduiding armatuur, gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat aluminiumprofiel. Zeer vlak en strak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Zeer vlak en strak design en leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens


Herkenningsafstand:	30 m	Schijnb. vermogen:	5,2 VA
Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	4,3 W
Lichtbron:	18 x 0,1W LED module	Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	23 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	18 mA		

Artikel

SNP 1530.1 D/WA LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101253448	101253347	101253549


Wandopbouw- of plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

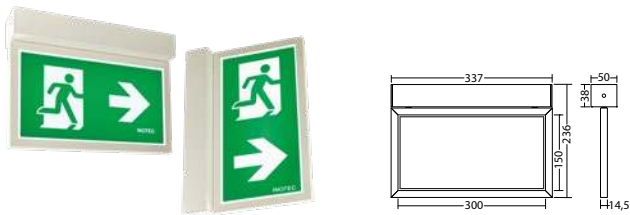

SNP 1530.1 E LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101255569	101255468	101255670


Plafondinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

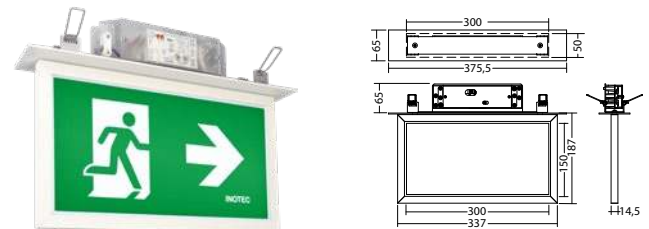

SNP 1530.1 ES LED J/SV

Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101256074


Kabelpendel montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

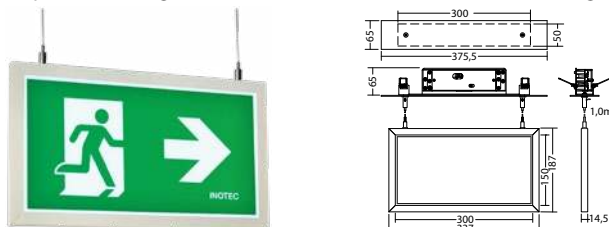

SNP 1530.1 P LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101254660	101254559	101254761


Pendelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

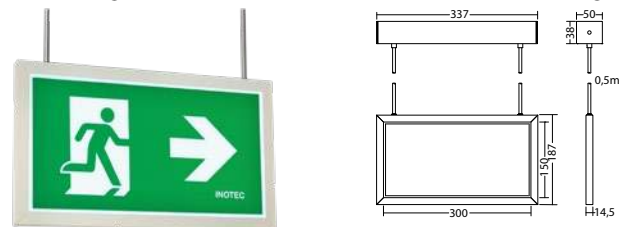

SNP 1530.1 PM LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101252842	101252741	101252943


Parallele wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 1530.1 S LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101254054	101253953	101254155

Kabelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		undefined
Blindplaat 1530	benodigd	100680643
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LM 1530.1 D/P/S/ES/WA/LINE E 18/6,5K RAL9016 LED Modul		104795564
LM 1530.1 D/P/S/ES/WA/LINE E 18/6,5K RAL9016 LED Modul	Erzteil	104795564
LM 1530.1 PM 18/6,5K RAL9016LED Modul		104795867
Pictogramplaat 1530 PL	benodigd	100699538
Pictogramplaat 1530 PL verticaal	benodigd	100700144
Pictogramplaat 1530 PLO	benodigd	101219294
Pictogramplaat 1530 PLU	benodigd	101222328
Pictogramplaat 1530 PO	benodigd	101219496
Pictogramplaat 1530 PR	benodigd	100699639
Pictogramplaat 1530 PR verticaal	benodigd	101220510
Pictogramplaat 1530 PRO	benodigd	101219395
Pictogramplaat 1530 PRU	benodigd	101222429
Pictogramplaat 1530 PU	benodigd	100699740
Pictogramplaat 1530 PU verticaal	benodigd	101220611
Pictogramplaat 1530 Speciaaluitvoering	benodigd	101224247
Wireset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384005
Wireset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384106