



Hoogwaardig vluchtrouteaanduiding armatuur, gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat aluminiumprofiel. Zeer vlak en strak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Zeer vlak en strak design en leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Herkenningsafstand: | 30 m |
| Materiaal: | Gepoedercoat gegoten aluminium |
| Lichtbron: | 18 x 0,1W LED module |
| Nom. spanning AC: | 230V AC ±10% 50/60 Hz |
| Nom. stroom AC: | 23 mA |
| Schijnb. vermogen: | 5,3 VA |


| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Opgen. vermogen: | 4,6 W |
| Inschakelstroom: | 8 A / 50 μs |
| Beschermingsklasse: | I |
| Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |

Artikel

SNP 1530.1 D/WA LED NE/SV

| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| Art. Nr. | 101253751 | 101253650 | 101253852 |


Wandopbouw- of plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

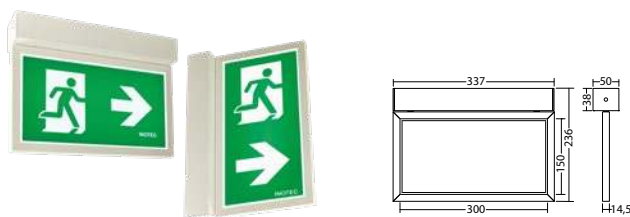

SNP 1530.1 E LED NE/SV

| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| Art. Nr. | 101255872 | 101255771 | 101255973 |


Plafondondbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

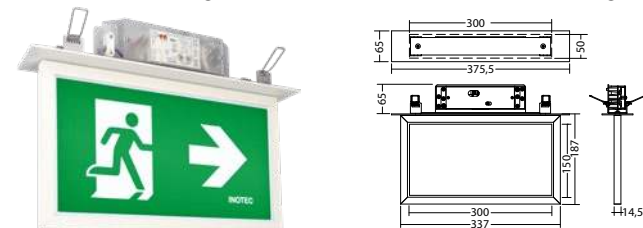

SNP 1530.1 ES LED NE/SV

| Kleuren | RAL 9016 |
|----------|-----------|
| Art. Nr. | 101256175 |


Kabelpendel montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

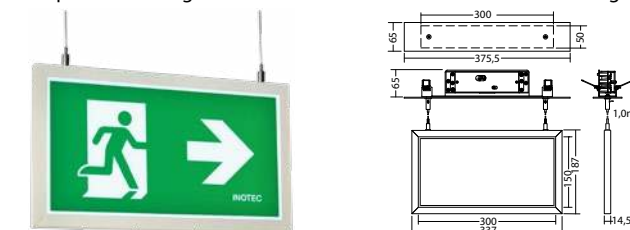

SNP 1530.1 P LED NE/SV

| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| Art. Nr. | 101254963 | 101254862 | 101255064 |


Pendelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

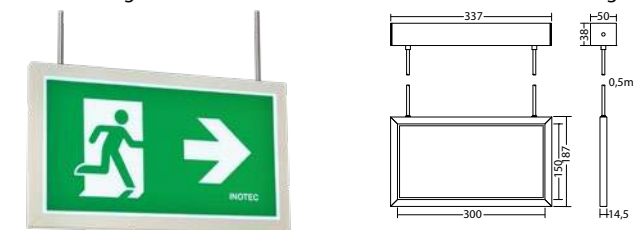

SNP 1530.1 PM LED NE/SV

| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| Art. Nr. | 101253145 | 101253044 | 101253246 |


Parallele wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

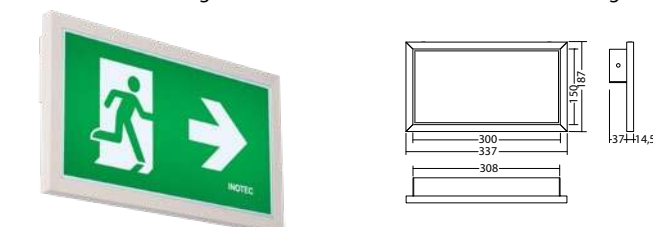

SNP 1530.1 S LED NE/SV

| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| Art. Nr. | 101254357 | 101254256 | 101254458 |

Kabelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

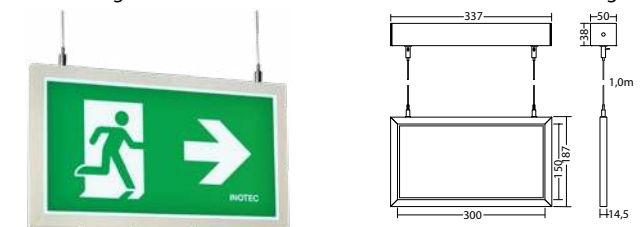

| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|---|-------------|-----------|
| | | undefined |
| Blindplaat 1530 | benodigd | 100680643 |
| LM 1530.1 D/P/S/ES/WA/LINE E 18/6,5K RAL9016 LED Modul | | 104795564 |
| LM 1530.1 PM 18/6,5K RAL9016LED Modul | | 104795867 |
| NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst | | 101420570 |
| Pictogramplaat 1530 PL | benodigd | 100699538 |
| Pictogramplaat 1530 PL verticaal | benodigd | 100700144 |
| Pictogramplaat 1530 PLO | benodigd | 101219294 |
| Pictogramplaat 1530 PLU | benodigd | 101222328 |
| Pictogramplaat 1530 PO | benodigd | 101219496 |
| Pictogramplaat 1530 PR | benodigd | 100699639 |
| Pictogramplaat 1530 PR verticaal | benodigd | 101220510 |
| Pictogramplaat 1530 PRO | benodigd | 101219395 |
| Pictogramplaat 1530 PRU | benodigd | 101222429 |
| Pictogramplaat 1530 PU | benodigd | 100699740 |
| Pictogramplaat 1530 PU verticaal | benodigd | 101220611 |
| Pictogramplaat 1530 Speciaaluitvoering | benodigd | 101224247 |
| Wireset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx | optioneel | 102384005 |
| Wireset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx | optioneel | 102384106 |