









Enkelzijdig vluchtrouteaanduidingarmatuur gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel. Plat ontwerp met een efficiënt en homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie. Eenvoudig gemonteerd met kabelinvoer via zij- en achterzijde. Inclusief INOTEC Spot-Light 2 voor het uitlichten van o.a. brandbestrijdingsmiddelen.



### Technische gegevens


<b>Herkenningsafstand:</b>	20 m	<b>Nom. stroom DC:</b>	17 mA
<b>Materiaal:</b>	Aluminium	<b>Schijnb. vermogen:</b>	4,9 VA
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 12 x 0,1W + 1 x 1W LED module	<b>Opgen. vermogen:</b>	3,8 W
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 98 µs
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. stroom AC:</b>	21 mA	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
		<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

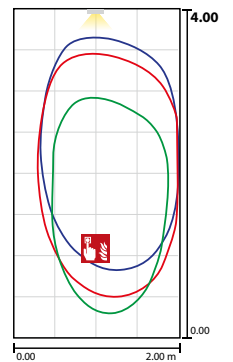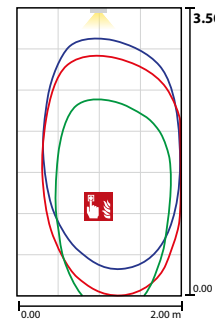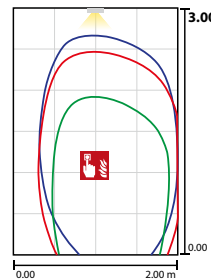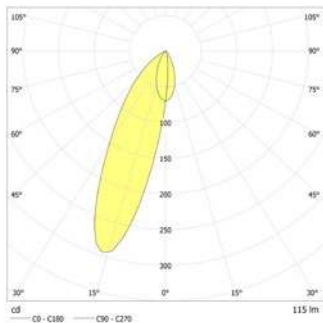

### Artikel

SNP 7120 -03 AS2 LED J/SV		
Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	102364100	104674215

Wandmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893
Legend 7x20 em window with escape ladder	benodigd	101950434
Legend panel 7x20 custom design	benodigd	101870915
Legend panel 7x20 emergency window	benodigd	101950636
Legend panel 7x20 fire extinguisher	benodigd	102044909
Legend panel 7x20 rescue window	benodigd	101950535
Pictogramplaat 7x20 PL	benodigd	101947404
Pictogramplaat 7x20 PLO	benodigd	101946996
Pictogramplaat 7x20 PLU	benodigd	101947101
Pictogramplaat 7x20 PO	benodigd	101947202
Pictogramplaat 7x20 PR	benodigd	101947303
Pictogramplaat 7x20 PRO	benodigd	101946895
Pictogramplaat 7x20 PRU	benodigd	101947000
Pictogramplaat 7x20 PU	benodigd	101947505

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

