









Enkelzijdig vluchtrouteaanduidingarmatuur gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel. Plat ontwerp met een efficiënt en homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie. Eenvoudig gemonteerd met kabelinvoer via zij- en achterzijde. Inclusief INOTEC Spot-Light 2 voor het uitlichten van o.a. brandbestrijdingsmiddelen.



Technische gegevens


Herkenningsafstand:	35 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W + 1 x 1W LED module
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %

Nom. stroom DC:	160 mA
Opgen. vermogen:	3,9 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

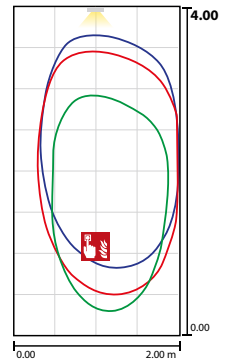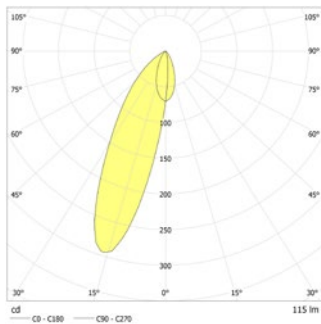

Artikel

SNP 7135 -03 AS2 LED 24V		
Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	102363288	104675326
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
Legend panel 7x35 custom design	benodigd	101871016
Pictogramplaat 7x35 PL	benodigd	101948212
Pictogramplaat 7x35 PLO	benodigd	101947707
Pictogramplaat 7x35 PLU	benodigd	101947909
Pictogramplaat 7x35 PO	benodigd	101948010
Pictogramplaat 7x35 PR	benodigd	101948111
Pictogramplaat 7x35 PRO	benodigd	101947606
Pictogramplaat 7x35 PRU	benodigd	101947808
Pictogramplaat 7x35 PU	benodigd	101948313
Spare part - LED unit SNP 7135-03AS		101969632

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

