




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor de verlichting van vluchtroutes met een breedte van 3-4m en uitlichting tot 18m hoogte. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	Schijnb. vermogen:	6,3 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	Opgen. vermogen:	6,0 W
Lumenoutput:	329 lm	Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	27 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	28 mA	Slagvastheid:	IK06

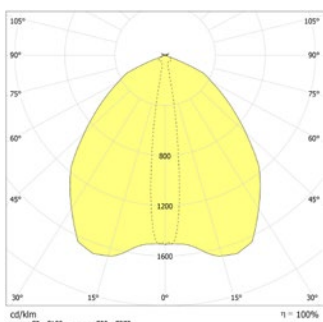


Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


[m]			Maximum escape route width for area illumination with 1.25lx
8.0	7.1	18.0	
9.0	7.6	20.5	
10.0	8.0	21.6	
11.0	8.2	22.5	
12.0	7.0	21.1	
13.0	7.1	22.2	
14.0	7.1	22.6	
15.0	7.0	23.3	
16.0	7.4	24.6	
17.0	6.8	24.7	
18.0	6.4	24.6	

Artikel


SN 2100 TB FLD 230V		
Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	100855041	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40

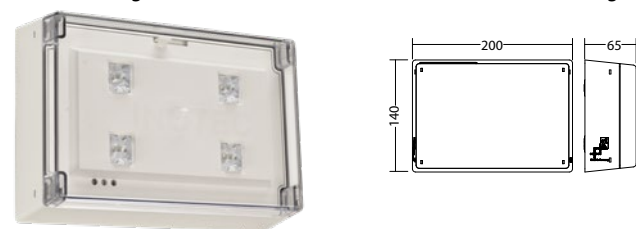

SN 2100 TB FLD 230V		
Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	100855142	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65

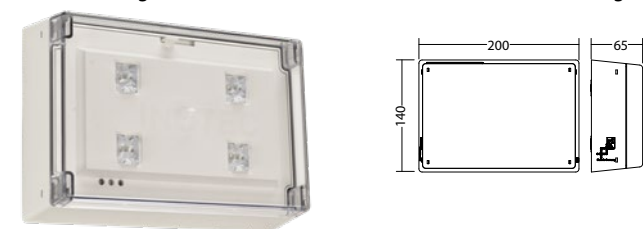

Montageadapter SN 2100 Ketting	Art. Nr. 100923042
--------------------------------	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
LED replacement kit SN 2100 TB		101944471
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541

