


Trapeziumvormig design LED (buiten) vluchtrouteverlichting armatuur voor het buiten verlichten van vluchtroutes, nood- en vluchtdeuren en o.a. vluchtroutes over daken. Armatuur voor wandmontage met een hoge IP-waarde en een elegant gevormde behuizing van gepoedercoat RVS zonder zichtbare schroeven.  
Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat staalplaat	<b>Opgen. vermogen:</b>	3,6 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 3 x 1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	210 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	150 mA		

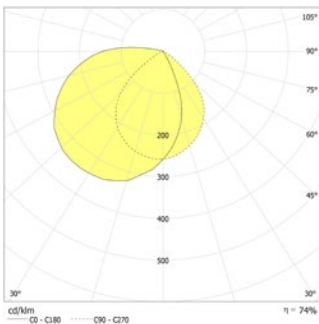

### Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Distance to middle of escape route	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	1.7	4.1	1.6	4.8	-	2.6
2.0	2.5	6.1	2.5	7.0	1.7	6.2
2.5	2.8	6.8	2.7	7.7	2.0	7.0
3.0	2.9	7.4	2.9	8.3	2.2	7.6
3.5	3.0	7.9	2.9	8.7	2.3	8.1
4.0	3.0	8.3	2.9	9.0	2.3	8.3
4.5	2.9	8.6	2.8	9.2	2.1	8.5
5.0	2.7	8.7	2.6	9.3	1.9	8.6
5.5	2.4	8.7	2.3	9.2	1.5	8.6
6.0	1.9	8.5	1.8	9.1	0.6	8.4

### Artikel


#### SN 6204.1 LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101331856	101331654	101331957

Wandmontage


Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40

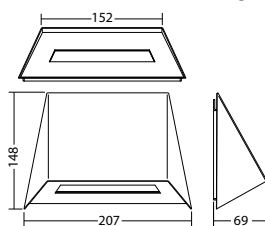


#### Montagebeugel SN 6204.1 IP40, RAL 9016

Art. Nr. 101444317

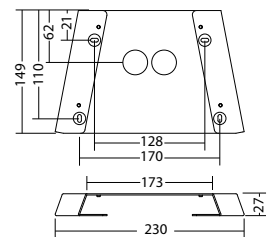


Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 122,5x21,5 3/6,5K KB90 LED Modul		101451791
Montagebeugel SN 6204.1 IP40, RAL 9016	optioneel	101444317

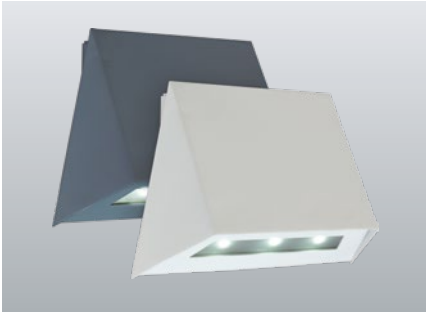

Trapeziumvormig design LED (buiten) vluchtrouteverlichting armatuur voor het buiten verlichten van vluchtroutes, nood- en vluchtdeuren en o.a. vluchtroutes over daken. Armatuur voor wandmontage met een hoge IP-waarde en een elegant gevormde behuizing van gepoedercoat RVS zonder zichtbare schroeven.  
 Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat staalplaat	<b>Opgen. vermogen:</b>	3,6 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 3 x 1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	210 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	150 mA		

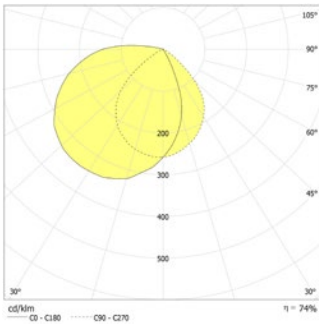

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Distance to middle of escape route	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	1.7	4.1	1.6	4.8	-	2.6
2.0	2.5	6.1	2.5	7.0	1.7	6.2
2.5	2.8	6.8	2.7	7.7	2.0	7.0
3.0	2.9	7.4	2.9	8.3	2.2	7.6
3.5	3.0	7.9	2.9	8.7	2.3	8.1
4.0	3.0	8.3	2.9	9.0	2.3	8.3
4.5	2.9	8.6	2.8	9.2	2.1	8.5
5.0	2.7	8.7	2.6	9.3	1.9	8.6
5.5	2.4	8.7	2.3	9.2	1.5	8.6
6.0	1.9	8.5	1.8	9.1	0.6	8.4

### Artikel


#### SN 6204.1 LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101331856	101331654	101331957


Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40

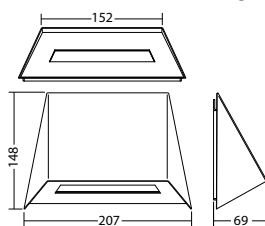

#### Montagebeugel SN 6204.1 IP40, RAL 9016 Art. Nr. 101444317

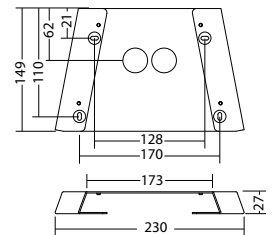

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 122,5x21,5 3/6,5K KB90 LED Modul		101451791
Montagebeugel SN 6204.1 IP40, RAL 9016	optioneel	101444317