SN 8030.2 -12 SHB Bal-, en slagvaste armaturen

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

INOTEC Noodverlichting

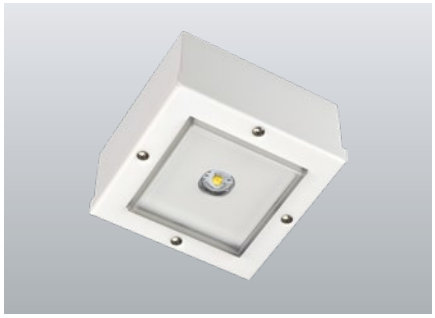

Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccomodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat	**Schijnb. vermogen:**	5,8 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module	**Opgen. vermogen:**	5,5 W
Lumenoutput:	491 lm	**Inschakelstroom:**	6 A / 22 µs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	**Beschermingsklasse:**	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	**Rijglem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. stroom AC:	25 mA	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	25 mA	**Slagvastheid:**	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0 lx (voor een vluchtroute met een breedte van 1 m), Onderhoudsfactor 0,8

5.5	6.4	15.7
6.0	6.5	16.3
6.5	6.6	16.9
7.0	6.6	17.5
7.5	6.5	18.0
8.0	6.3	18.3
8.5	6.0	18.6
9.0	5.7	18.8
9.5	5.2	18.8
10.0	4.6	18.7

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0

Artikel

SN 8030.2 AP -12 SHB FLD 230V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104239937	104239836	104240038

Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



SN 8030.2 D -12 SHB FLD 230V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104238927	104238826	104239028

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
LM 8030.2 1(12V)/4K SHB 24V RAL9016 LED Modul		104487790