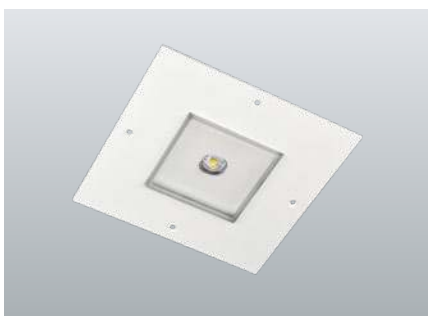



230V

**SN 8030.2 E-12 SHB** Bal-, en slagvaste armaturen

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)


INOTEC
Noodverlichting

Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

**Technische gegevens**

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	491 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	25 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	5,8 VA
Opgen. vermogen:	5,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10

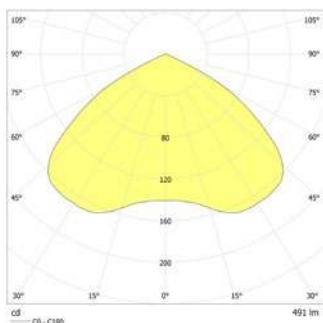

Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


5.5	6.4	15.9
6.0	6.6	16.5
6.5	6.7	17.1
7.0	6.7	17.6
7.5	6.7	18.0
8.0	6.5	18.3
8.5	6.3	18.6
9.0	5.9	18.8
9.5	5.4	19.0
10.0	4.8	19.0

5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0

Artikel**SN 8030.2 E -12 SHB FLD 230V**


Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104240846	104240745	104240947

Plafondonbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40

**FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.**

Art. Nr. 101445226

benodigd

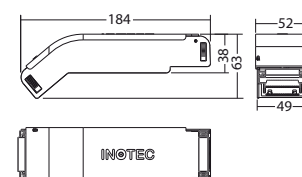

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
LM 8030.2 E 1(12V)/4K SHB 24V RAL9016 LED Modul		104489511

