SN 8030.2 E-12 SHB Bal-, en slagvaste armaturen

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

INOTEC Noodverlichting

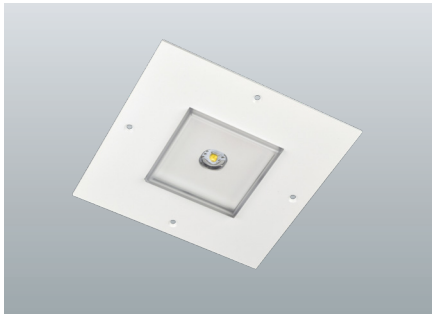

Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccomodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.





Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat	**Schijnb. vermogen:**	7,6 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module	**Opgen. vermogen:**	5,7 W
Lumenoutput:	491 lm	**Inschakelstroom:**	8 A / 50 µs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	**Beschermingsklasse:**	III
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	**Rijglem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. stroom AC:	33 mA	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	25 mA	**Slagvastheid:**	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0 lx (voor een vluchtroute met een breedte van 1 m), Onderhoudsfactor 0,8

5.5	6.4	15.7
6.0	6.5	16.3
6.5	6.6	16.9
7.0	6.6	17.5
7.5	6.5	18.0
8.0	6.3	18.3
8.5	6.0	18.6
9.0	5.7	18.8
9.5	5.2	18.8
10.0	4.6	18.7

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0

Artikel

SN 8030.2 E -12 SHB LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104240846	104240745	104240947

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40





LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext. Art. Nr. 101436536

benodigd





Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
LM 8030.2 E 1(12V)/4K SHB 24V RAL9016 LED Modul		104489511