SN 804.2-03 ALB RVS armaturen

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

INOTEC Noodverlichting

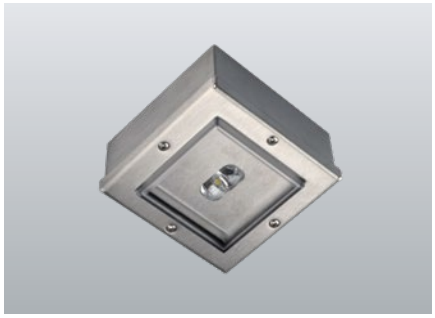

Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geborsteld RVS amatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

IK10 HACCP

Technische gegevens

Materiaal:	RVS	**Schijnb. vermogen:**	3,0 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 0,9W LED module	**Opgen. vermogen:**	2,6 W
Lumenoutput:	116 lm	**Inschakelstroom:**	6 A / 22 µs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	**Beschermingsklasse:**	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	**Rijglem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. stroom AC:	13 mA	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	12 mA	**Slagvastheid:**	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0 lx (voor een vluchtroute met een breedte van 1 m), Onderhoudsfactor 0,8

h m				
2.5	4.4	13.4	4.8	1.7
3.0	4.4	13.8	4.9	1.7
3.5	4.4	12.5	4.9	1.5
4.0	3.9	12.5	4.9	1.2
4.5	2.9	12.5	4.6	0.8

Artikel

SN 804.2 AP -03 ALB FLD 230V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101881524	101881726	101881625	101881827

Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



SN 804.2 D -03 ALB FLD 230V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101881120	101881322	101881221	101881423

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



Ceiling recessed frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Ceiling recessed frame SN 804.2 D	optioneel	102022374
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238