SN 804.2-03 ALB RVS armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

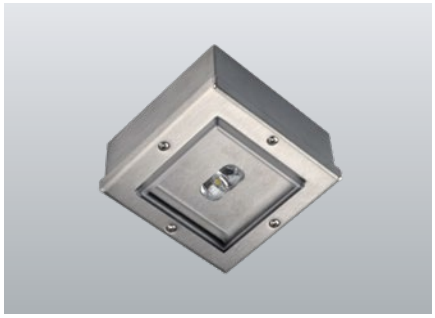

Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geborsteld RVS amatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

IK10

HACCP

Technische gegevens

Materiaal:	RVS	**Opgen. vermogen:**	2,0 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 0,9W LED module	**Beschermingsklasse:**	III
Lumenoutput:	116 lm	**Rijglem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	80 mA	**Slagvastheid:**	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

lm				
2.5	4.4	13.4	4.8	1.7
3.0	4.4	13.8	4.9	1.7
3.5	4.4	12.5	4.9	1.5
4.0	3.9	12.5	4.9	1.2
4.5	2.9	12.5	4.6	0.8

Artikel

SN 804.2 AP -03 ALB LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101877682	101877884	101877783	101877985

Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



SN 804.2 D -03 ALB LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101877278	101877480	101877379	101877581

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



Ceiling recessed frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Ceiling recessed frame SN 804.2 D	optioneel	102022374
ILD 24/4-CC-320-C		101425321