SN 804.2-03 ALB RVS armaturen

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

INOTEC Noodverlichting

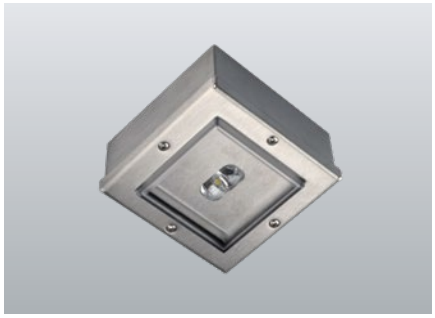

Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geborsteld RVS amatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

IK10 HACCP

Technische gegevens

Materiaal:	RVS	**Schijnb. vermogen:**	3,5 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 0,9W LED module	**Opgen. vermogen:**	2,6 W
Lumenoutput:	116 lm	**Inschakelstroom:**	8 A / 50 µs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	**Beschermingsklasse:**	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	**Rijklem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. stroom AC:	15 mA	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	12 mA	**Slagvastheid:**	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

h m				
2.5	4.4	13.4	4.8	1.7
3.0	4.4	13.8	4.9	1.7
3.5	4.4	12.5	4.9	1.5
4.0	3.9	12.5	4.9	1.2
4.5	2.9	12.5	4.6	0.8

Artikel

SN 804.2 AP -03 ALB LED J/SV

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101860508	101885968	101884049	101884150

Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



SN 804.2 D -03 ALB LED J/SV

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101860407	101885867	101883847	101883948

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



Ceiling recessed frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Ceiling recessed frame SN 804.2 D	optioneel	102022374
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267