





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	543 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	25 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	25 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	5,8 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	5,5 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

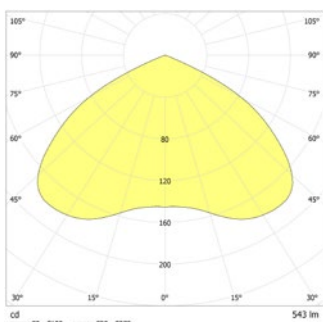

Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Ø (m)	lx	lx
6.0	6.8	17.1
6.5	6.9	17.7
7.0	6.9	18.2
7.5	6.9	18.6
8.0	6.7	19.0
8.5	6.5	19.2
9.0	6.1	19.5
9.5	5.6	19.6
10.0	5.0	19.6



Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Ø (m)	lx	lx
6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

**Artikel**



SN 8400 -12 SHB FLD 230V Rond			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102109573	101387430	101387531
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP40

SN 8400 -12 SHB FLD 230V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102066228	101388238	101388339
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP40

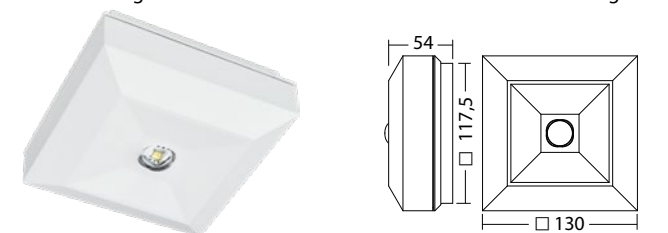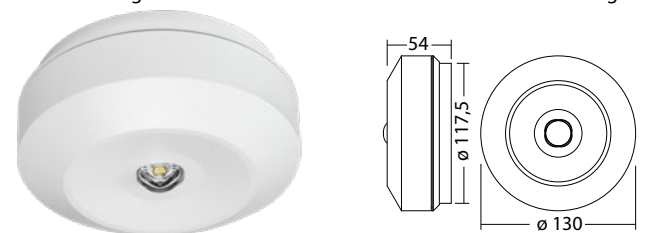

**Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016** Art. Nr. 101445529

**Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016** Art. Nr. 101445731



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016	optioneel	101445529
Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016	optioneel	101445731
LM 39x39 1(12V)/4K KB150 LED Modul		104556401