



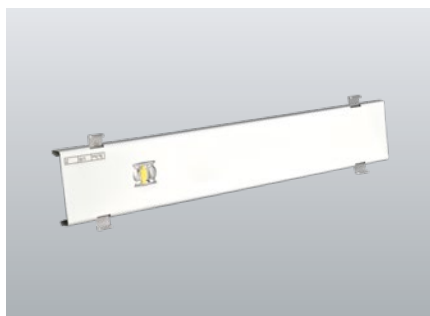


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem E-Line Next Fix 0765... 7LV+5LV of 7LV+7LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 1,8W LED module	Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Lumenoutput:	287 lm	Opgen. vermogen:	3,6 W
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Inschakelstroom:	6 A / 98 µs
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Beschermingsklasse:	I
Nom. stroom AC:	19 mA	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom DC:	16 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0 lx (voor een vluchtroute met een breedte van 1 m),
Onderhoudsfactor 0,8

	5.0	6.3	15.6	5.7	1.9
6.0	6.8	16.9	5.1	2.1	
7.0	7.0	18.1	5.4	2.2	
8.0	7.1	19.1	5.7	2.3	
9.0	6.5	19.9	6.1	2.3	
10.0	6.0	20.3	6.4	2.1	
11.0	5.3	20.3	6.6	2.0	

Artikel

SN LINE FIX E-06 AHB LED J/SV				Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016	J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893
Art. Nr.	101320136	101320035	101319934			

voor montage in 07650Fi Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
L... 7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Trunc

