




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line NEXT FLEX lichtlijnsysteem 07750Fl... 11LV... en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

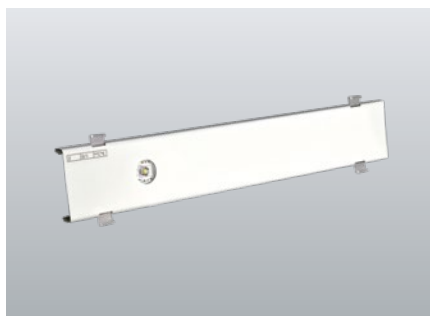

Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	517 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	33 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen: 7,6 VA


Opgen. vermogen: 5,7 W

Inschakelstroom: 6 A / 98 μs

Beschermingsklasse: I

Rijgklem: max. 2,5 mm² aderdikte

Temperatuurbereik: -15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	5.9	15.2
2.5	5.9	16.3	
3.0	5.9	16.7	
3.5	5.9	16.9	
4.0	5.8	16.8	
4.5	5.6	16.7	
5.0	5.0	16.4	
5.5	3.8	16.2	
6.0	1.4		

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	4.5	12.6
2.5	4.9	14.0	
3.0	4.9	14.9	
3.5	5.0	15.5	
4.0	4.6	15.1	
4.5	4.1	14.5	
5.0	3.9	14.3	
5.5	3.7	14.1	
6.0	3.5		

Artikel

SN LINE FLEX E -12 SLB LED J/SV

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101320439	101320338	101320237

voor montage in 07750Fl... Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
11LV... Trilux E-LINE NEXT FLEX
Trunc

Omschrijving

J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.

Accessoires

Art. nr.

101422893

