



Mooi gevormd armatuur voor wand of plafond. Voor universeel gebruik voor zowel nood- als algemene verlichting. Het armatuur is optioneel verkrijgbaar met bewegingssensor.

Technische gegevens


Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	Verwisselbaar 12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED module
Lumenoutput:	461 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %
Nom. stroom DC:	235 mA

Opgen. vermogen:	5,7 W
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+30 °C
Slagvastheid:	IK06

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Schijnb. vermogen:	33,0 VA
Actief vermogen:	32,0 W

Lichtkleur:	3000 K, 4000 K
Lumenoutput:	3028 lm
Inschakelstroom:	18 A / 216 μs

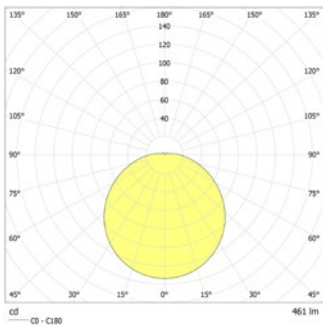

Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance to middle of escape route	1.0m	2.0m
2.0	3.9	9.7
3.0	4.6	11.5
4.0	4.9	12.7
5.0	5.0	13.5
6.0	5.0	14.1
7.0	4.7	14.3
8.0	4.2	14.3
9.0	3.4	13.9
10.0	1.8	13.3


Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

Distance to middle of escape route	1.0m	2.0m
2.0	2.7	7.3
2.5	2.6	7.3
3.0	2.4	7.2
		3.2

Artikel


SN/A 8627 LED 24V	
Kleuren	RAL 9010
Art. Nr.	101361966

Wand- of plafondbmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP40

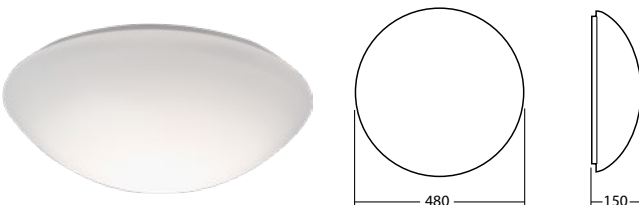

SN/A 8627 LED 24V	
Kleuren	RAL 9010
Art. Nr.	101361865

Wand- of plafondbmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40

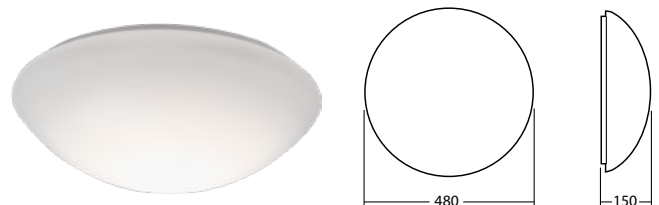

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Cover 8627		050308
L-JET 7 - max. 24V DC, 650mAconst		101421479
LED driver replacement SN 8627		101861417
LED replacement kit 3K AV/SV SN 8627		101861518
LED replacement kit 4K AV/SV SN 8627		101861619
motion detector-unit smartSWITCH	optioneel	101435223

Info:

